

# Technické údaje standardní verze



	ACTIVA S 7345	ACTIVA S 7345 MCS	ACTIVA S 7347	ACTIVA S 7347 MCS
<b>Žací lišta a šikmý dopravník</b>				
Pracovní šířka FreeFlow (m)	4,80 až 7,60	4,80 až 7,60	4,80 až 7,60	4,80 až 7,60
Pracovní šířka PowerFlow (m)	5,50 až 6,20	5,50 až 6,20	5,50 až 6,80	5,50 až 6,80
Žací lišta a ústrojí zpětného chodu šikmého dopravníku	•	•	•	•
Automatická regulace otáček přiháněče	•	•	•	•
Automatická regulace výšky žací lišty	•	•	•	•
Žací lišta AutoLevel	•	•	•	•
Vkládací válec Power Feed	-	•	-	•
<b>Mláticí buben s vysokou setrvačností</b>				
8 + 8 přídavných mletek	•	•	•	-
Šířka / průměr (mm)	1 340 / 600	1 340 / 600	1 600 / 600	1 600 / 600
Rozsah otáček (1/min)	380 až 1 100	380 až 1 100	430 až 1 210	430 až 1 210
<b>Mláticí koš</b>				
Mláticí koš ABC (stupně)	14	14	14	14
Počet mletek	12	12	12	12
Úhel opásání (stupně)	120	120	120	120
Plocha (m <sup>2</sup> )	0,83	0,99	0,99	0,99
<b>Univerzální separátor MCS</b>				
Šířka / průměr (mm)	-	1 340 / 600	-	1 600 / 600
<b>Separáčnický koš</b>				
Počet prutů	8	8	8	8
Plocha (m <sup>2</sup> )	-	0,9	-	1,07
Systém rotačního koše	-	•	-	•
<b>Vytřásadla</b>				
Počet / Počet kláves	5 / 4	5 / 4	6 / 4	6 / 4
Separáčnická plocha (m <sup>2</sup> )	5,73	5,73	6,81	6,81
<b>Sítová skříň</b>				
Stupňovitá dopravní deska s vysokými dělicími lištami	•	•	•	•
Stavitelné horní a spodní síta	○	○	○	○
Celková plocha (m <sup>2</sup> )	4,67	4,67	5,81	5,81
Čisticí ventilátor s volumetrickými lopatkami přes celou šířku	•	•	•	•
Otáčky ventilátoru 1/min	350 až 1 050	350 až 1 050	350 až 1 050	350 až 1 050
Podávání vráceného materiálu zpět k bubnu	•	•	•	•
Elektrické nastavení otáček ventilátoru z kabiny	•	•	•	•
<b>Zásobník zrna</b>				
Objem (litry)	8 600	8 600	8 600	8 600
Vyprazdňovací rychlost (l/s)	85	105	85	105
Délka šneku (m)	4,5	5,0	4,5	5,0
Výška vyprazdňování (m)	4,2	4,5	4,2	4,5

- Nedodává se ● Standardní specifikace ○ Na přání

Zpracování rostlinných zbytků	ACTIVA S 7345	ACTIVA S 7345 MCS	ACTIVA S 7347	ACTIVA S 7347 MCS
Řezačka slámy	•	•	•	•
<b>Motor</b>				
AGCO POWER se selektivní katalytickou redukcí (SCR)	•	•	•	•
Zdvihový objem (litry)	7,4	7,4	7,4	7,4
Výkon (ISO 14396) k/kW *s funkcí Power Boost	243/179	243/179	276/203 306*/225	276 / 203 306*/225
Objem palivové nádrže (litry)	620	620	620	620
Objem nádrže na AdBlue (litry)	80	80	80	80
<b>Převodovka</b>				
Hydrostatická / 4 převodové stupně	•	•	•	•
<b>Pneumatiky</b>				
Přední	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
Zadní	460/70 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24
<b>Kabina řidiče</b>				
	Se soustavou vytápění, klimatizace, elektricky ovládanými vnějšími zpětnými zrcátky, pneumaticky odpruženým sedadlem řidiče, 3D nastavitelným sloupkem řízení, panelem TechTouch 2			
<b>Rozměry</b>				
Celková délka bez žací lišty (mm)	9 070	9 070	9 070	9 070
Šířka bez žací lišty a se standardními pneumatikami (mm)	3 280	3 280	3 560	3 560
Hmotnost (kg)	12 500	12 800	12 930	13 280

## Přídavná zařízení

Zpracování rostlinných zbytků	ACTIVA S 7345	ACTIVA S 7345 MCS	ACTIVA S 7347	ACTIVA S 7347 MCS
Kryt řezačky slámy s elektricky nastavitelnými usměrňovacími lamelami	○	○	○	○
Elektricky nastavitelné usměrňovací lamely	○	○	○	○
Rozmetač plev	○	○	○	○
<b>Volitelné pneumatiky</b>				
Přední	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
Přední	710/75 R 32	710/75 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
Zadní	540/65 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24
Přední pod 3,5 m	800/65 R 32	800/5 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
Zadní pod 3,5 m	540/65 R 24	540/65 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24
Vysoce výkonné úhřabečné síto pro kukuřici	○	○	○	○
Redukce otáček ventilátoru (270 až 840 1/min)	○	○	○	○
<b>Příslušenství</b>	Zadní hnací náprava, multimediální systém s navigací, souprava pro sklizeň kukuřice, kompresor vzduchu, souprava pro sklizeň hrachu a fazole			

Bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby informace, obsažené v této publikaci, byly maximálně přesné a aktuální, jak jen to bylo možné. Přesto se mohou vyskytovat nepřesnosti, chyby nebo jiná nedopatření. Výrobce si rovněž vyhrazuje právo měnit specifikace kdykoliv a bez předchozího upozornění. Proto byste si všechny specifikace měli před uskutečněním nákupu potvrdit u svého prodejce nebo distributora Massey Ferguson.

## Splňuje požadavky při těch nejobtížnějších podmínkách sklizně

### Kabina

Komfortní prostorná kabina s panelem TechTouch 2 na opěrce ruky sedadla řidiče, který umožňuje monitorování a nastavování parametrů sklízecí mlátičky pouhým stisknutím tlačítka.

### Žací lišta PowerFlow

Aktivní a konstantní vkládání materiálu k mláticímu bubnu za libovolných podmínek.

### Vkládací válec Power Feed


Zajišťuje nepřetržitý přísun materiálu po celé šířce šikmého dopravníku pro vysoký výkon dokonalou kvalitou mláčení.

### Mláticí buben

Mláticí buben s velkou setrvačnou hmotností s dotěžovacími lištami poskytuje vysokou výkonnost i za těch nejobtížnějších podmínek.

### Zásobník zrna

Zásobník zrna má elektricky ovládané kryty a velký objem pro dlouhou práci na poli.

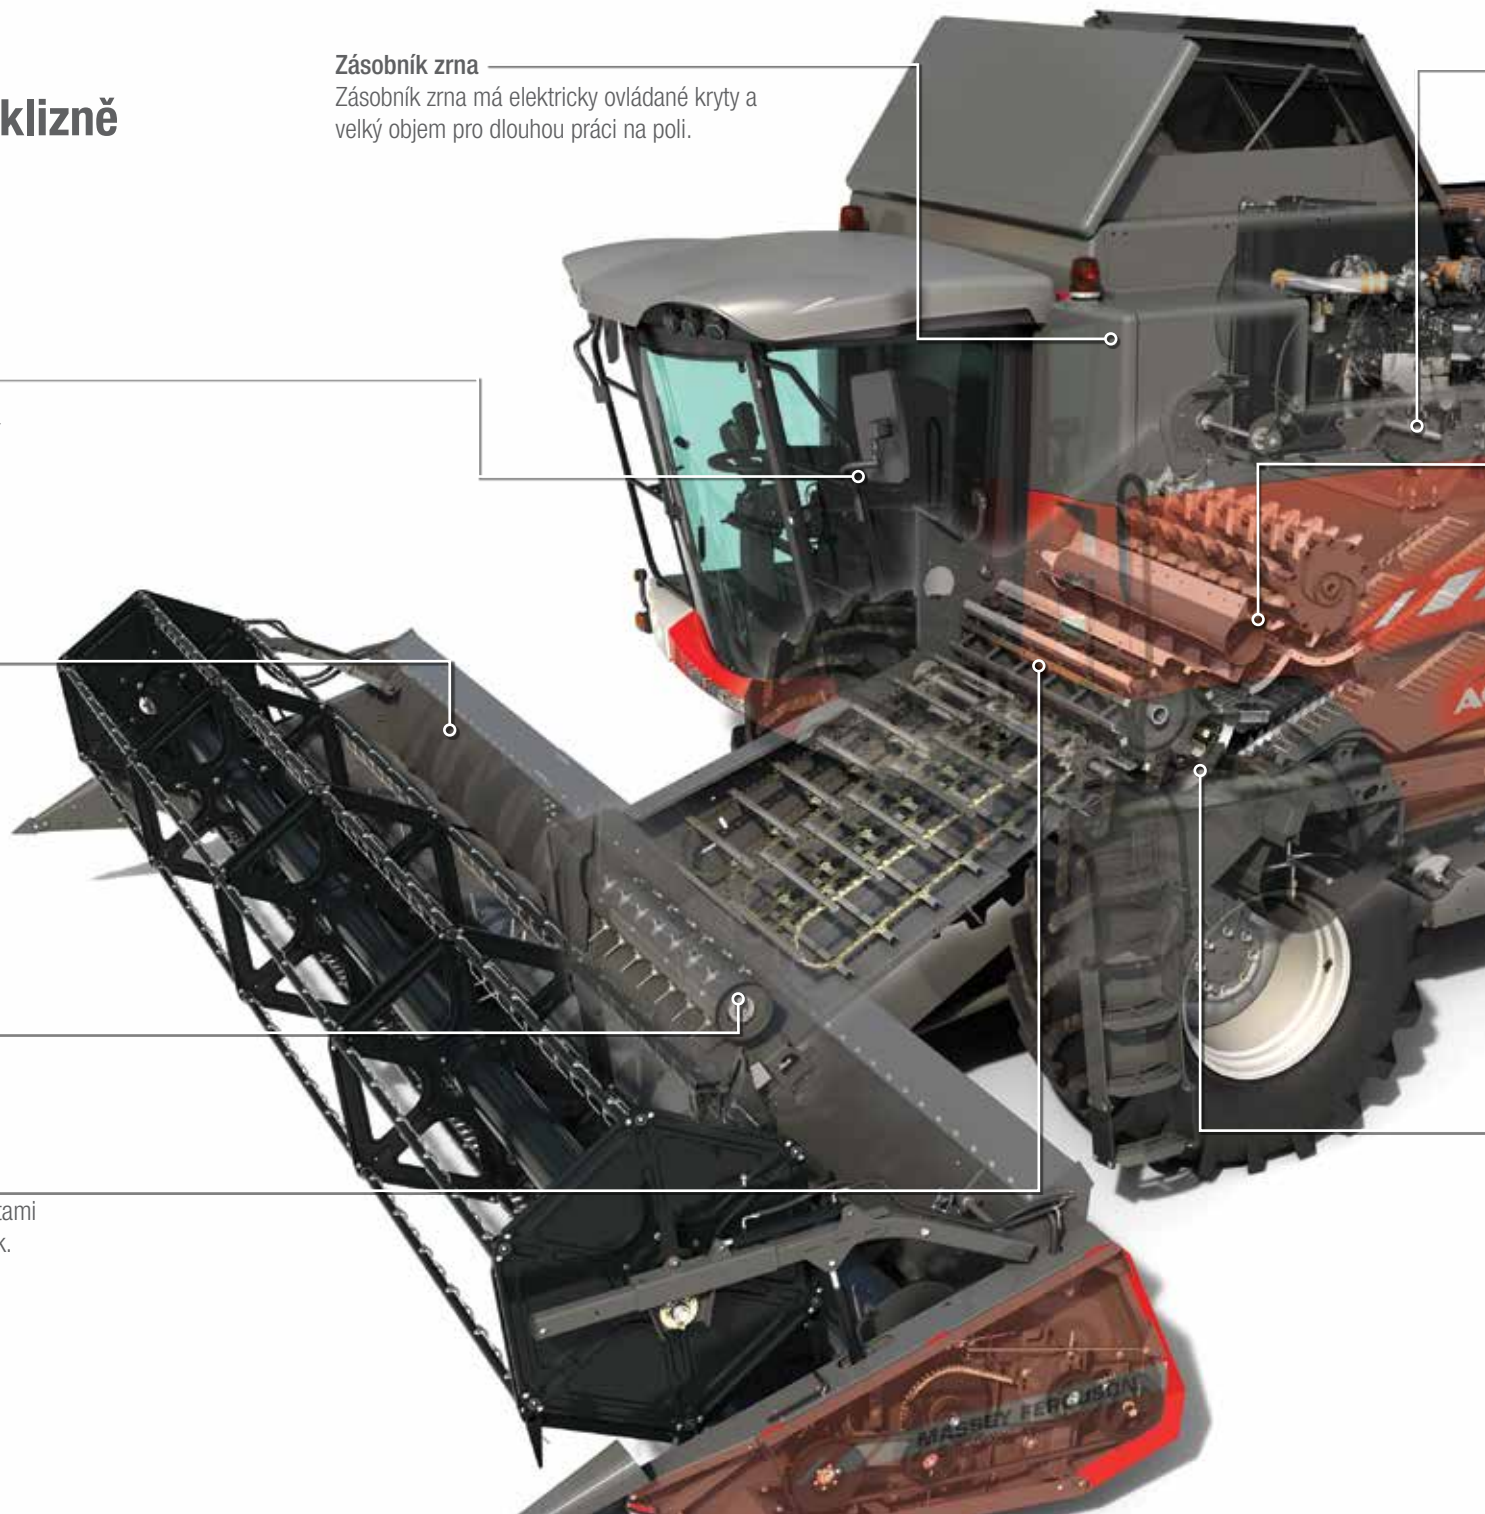



#### **Motor**

Výkonný 6 -ti válcový motor AGCO POWER s technologií SCR pro vynikající spotřebu paliva a nižší obsah emisí ve výfukových plynech.

#### **Univerzální separační ústrojí Multi Crop Separator Plus**

Zvýšená aktivní separace zrna v obtížných podmínkách. Jedinečný mláticí koš MCS je výkyvný pro zachování kvality slámy v suchých podmínkách.

#### **Vytřásadla**

Vytřásadla s délkou 4,2 m s odstupňovanými a průchodnými klávesami pro kvalitnější separaci.

#### **Řezačka slámy**

Řezačka slámy s pilovitým ostřím a možností řady nastavení, s nízkými nároky na výkon, která zajišťuje rovnoměrné rozhazování materiálu po celé pracovní šířce žacího válu.

#### **Sítová skříň**

Dlouhá stupňovitá dopravní deska s podélnými lištami a "vysoce kapacitními" zrnovými síty zajišťují velmi vysokou čistotu zrna.

#### **Výkonný mláticí koš**

Samostatně nastavitelná přední a zadní část mláticího koše umožňuje optimální nastavení pro optimální výsledky mlácení všech plodin za libovolných podmínek (volitelné sekční, univerzální a kukuřičné koše).





# MASSEY FERGUSON

**A world of experience. Working with you.**



Web: [www.MasseyFerguson.com](http://www.MasseyFerguson.com)

Facebook: [www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal](http://www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal)

Twitter: [Twitter.com/MF\\_EAME](http://Twitter.com/MF_EAME)

Instagram: [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](http://Instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

YouTube: [www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal](http://www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal)

Blog: [Blog.MasseyFerguson.com](http://Blog.MasseyFerguson.com)



MASSEY FERGUSON® je světová značka společnosti AGCO.  
© AGCO Limited. 2015 | 15885/0715 | Czech/1015/3m



Odpovědný přístup k našim lesům.

## Austro Diesel

GmbH

A-2320 Schwechat, Concorde Business Park 3/2

Tel.: +43 (0) 1/701 20, Fax: +43 (0) 1 701 20-5

e-mail: [verkauf@austrodiesel.at](mailto:verkauf@austrodiesel.at) Internet: [www.austrodiesel.at](http://www.austrodiesel.at)

Kontakt CZ: Radim Vlčko

Tel/Fax: +420 353 221 277, Mobil: +420 737 236 298

Kontakt SK: Ing. Rastislav Kocour

Mobil: +421 905 281 300