


Specifikace ve standardní výbavě

	MF 5710 SL	MF 5711 SL	MF 5712 SL	MF 5713 SL
Motor				
Max (ISO 14396) k při otáčkách 2000 1/min	105	110	120	130
Max. točivý moment (Nm) při otáčkách 1 600 1/min	420	468	502	545
Typ motoru	AGCO POWER s elektronicky řízeným vstřikováním a tlakovým zásobníkem paliva Common rail - 4,4/4			
Převodovka				
Typ	Dyna-4 / Dyna-6 - 24 vpřed/24 vzad s částečným řazením pod zatížením a vlevo umístěnou ovládací pákou Power control			
Počet stupňů (řazených pod zatížením)	4/6	4/6	4/6	4/6
Rozsahy převodů (automaticky řazené)	4	4	4	4
Min. rychlost (km/h) při otáčkách 1 400 1/min*	1.3/1.1	1.3/1.1	1.3/1.1	1.3/1.1
Včetně volitelných stupňů pro plazivé rychlosti	32 x 32 / 48 x 48	32 x 32 / 48 x 48	32 x 32 / 48 x 48	32 x 32 / 48 x 48
Min rychlost (km/h) při otáčkách 1400 1/min* s přídatnou převodovkou pro plazivé rychlosti	0,1/0,09	0,1 / 0,09	0,1 / 0,09	0,1 / 0,09
Hospodárny (Eco) režim	Max. snížené otáčky motoru pro max. jezdovou rychlost (pouze pro typy s převodovkou Dyna-6)			
Vývodový hřídel (zadní)				
Činnost / ovládání	Nezávislý / elektrohydraulické ovládání			
Standardní otáčky vývodového hřídele	540 / 540 Eco			
Volitelné otáčky vývodového hřídele	540/540 Eco / 1 000			
Otáčky vývodového hřídele 540 a 1000 při otáčkách motoru 1/min	2 000			
540 Eco	1 560			
Koncovka vývodového hřídele				
Standardní	6 drážek			
Volitelné	6 a 21 drážek			
Hydraulická soustava				
Max. průtočné množství oleje - stupeň 1	32 l/min okruhu řízení, brzd, závěru diferenciálu, vývodového hřídele, pohonu přední nápravy			
Standardní max. průtok oleje - stupeň 2	58 l/min vnějšího okruhu a závěsu			
Volitelný max. průtok oleje - stupeň 2	58 l/min okruhu vnějšího okruhu + 42 l/min vnějšího okruhu			
	Lze kombinovat dva hydrogenerátory pro dodávku 100 l/min k ventilům vnějšího okruhu (např. pro čelní nakladač)			
Regulace kombinovaného průtoku	Plně automatická			
Volitelný max. průtok oleje	Soustava s uzavřeným okruhem a snímáním zatížení 110 l/min			
Max. tlak (bar)	200			
Standardní ventily vnějšího okruhu	2			
Volitelné ventily vnějšího okruhu	3 / 4			
Zadní závěs				
Ovládání	Elektronické (výška/hloubka), MF silová / smíšená regulace, max. výška zdvihu, rychlost spouštění, tlumič rázů)			
Maximální zdvihací kapacita (kg)	5 200			
Dolní táhla	Přípojné háky (kat. 3)			
Přední závěs				
Maximální zdvihací kapacita (kg)	2 500			
Přední vývodový hřídel				
Typ	Nezávislý / elektrohydraulicky ovládaný / 6 drážek			
Otáčky vývodového hřídele (1/min)	1,000			

	MF 5710 SL	MF 5711 SL	MF 5712 SL	MF 5713 SL
Brzdy				
Typ	Hydraulicky ovládané / olejem chlazené			
Uzávěrka diferenciálu				
Typ	Hydralock pro zadní i přední nápravu			
Zadní pneumatiky				
Standardní	420/85 R 34	420/85 R 34	420/85 R 38	420/85 R 38
Volitelné	420/85 R 38	420/85 R 38	420/85 R 34	420/85 R 34
Volitelné	460/85 R 38			
Hmotnosti a rozměry				
Hmotnost (kg)	4 300	4 800	4 800	4 800
Výška (se standardními pneumatikami, přibližná hodnota podle značky pneumatik, tlaku a zatížení)				
Kabina - standardní se standardní střechou (mm)	2 779	2 779	2 822	2 822
Kabina - se sníženým profilem a střechou Slimline (mm)	2 617	2 617	2 660	2 660
Kabina - se sníženým profilem a střechou Visio (mm)	2 719	2 719	2 762	2 762
Rozvor náprav (mm)	2 550	2 550	2 550	2 550
Průměr otáčení (m)	8,5	8,5	8,5	8,5
Objem palivové nádrže (litry)	180	180	180	180

	MF 5710 SL/MF 5711 SL/MF 5712 SL/MF 5713 SL
S přední hnací nápravou	
A – Rozvor náprav - mm	2 550
B – Celková délka od předního rámu přidavných závaží po táhla zadního závěsu - mm	4 358
B – Celková délka od předních přidavných závaží po táhla zadního závěsu - mm	4 771
B – Celková délka od předního závěsu (v přepravní poloze) po táhla zadního závěsu - mm	4 488
C – Výška od zadní nápravy po horní část kabiny se standardní střechou	
Standardní verze s plochou podlahou - mm	2 026
Volitelná verze se sníženým profilem - mm	1 947
C – Výška od zadní nápravy po horní část kabiny se střechou Visioline	
Standardní verze s plochou podlahou - mm	2 078
Volitelná verze se sníženým profilem - mm	1 999
C – Výška od zadní nápravy po horní část kabiny se střechou Slimline	
Standardní verze s plochou podlahou - mm	1 953
Volitelná verze se sníženým profilem - mm	1 874
D – Šířka (min. / max.) - mm	2 020 / 2 360
E – Světla výška (s pneumatikami 420/85 R 38) - mm	405

Rozměry

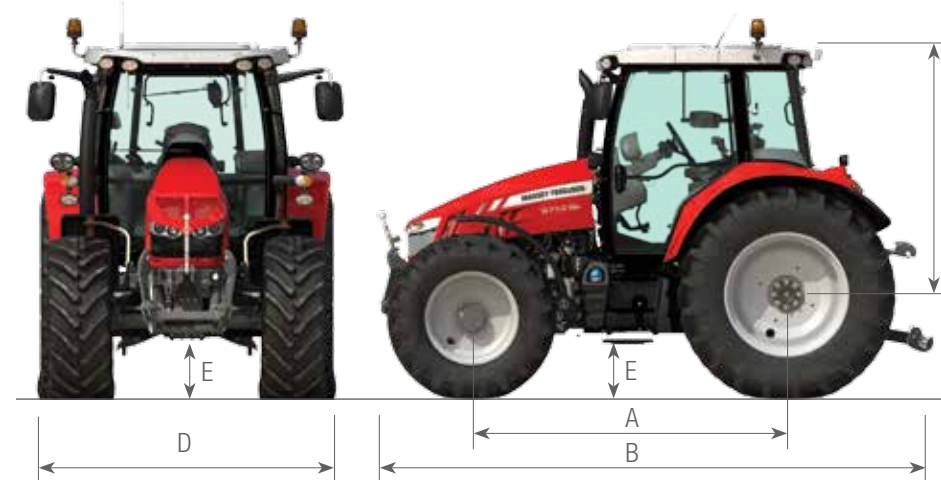

Udělalí jsme vše pro zajištění, aby informace, obsažené v této publikaci, byly maximálně přesné a aktuální. Přesto se mohou vyskytovat nepřesnosti, chyby nebo jiná nedopatření. Rovněž může dojít ke změně specifikací bez předchozího upozornění. Proto byste si všechny specifikace měli před uskutečněním nákupu potvrdit u svého prodejce nebo distributora Massey Ferguson.



MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.



Web: www.MasseyFerguson.com

Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal

Twitter: [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

Instagram: [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Blog: Blog.MasseyFerguson.com



MASSEY FERGUSON® je světová značka AGCO.

© AGCO Limited. 2015 | A-A-15980/1115 | Czech/1215/2m



Odpovědný vztah k lesům

Austro Diesel

GmbH

A-2320 Schwechat, Concorde Business Park 3/2

Tel.: +43 (0) 1/701 20, Fax: +43 (0) 1 701 20-5

e-mail: verkauf@austrodiesel.at Internet: www.austrodiesel.at

Kontakt CZ: Radim Vlčko

Tel/Fax: +420 353 221 277, Mobil: +420 737 236 298

Kontakt SK: Ing. Rastislav Kocour

Mobil: +421 905 281 300