

Rozdružovač balíků a štípač slámy




PRIMOR 4260 M CUT CONTROL

www.kuhn.com




Rozdružovač PRIMOR 4260 M CUT CONTROL nabízí kromě základní funkce rozdělení balíků a krmení i funkci štípaní slámy. Tuto funkci lze z kabiny traktoru kdykoli zapnout a vypnout. Jedním strojem si tak můžete nařezat a naštípat slámu (např. pro krmení) a zároveň ho můžete používat k zastýlání.

Nastavení délky se provádí pomocí hydraulického protiosťí, které se zasouvá a vysouvá z kabiny traktoru přes elektrické ovládání. Je-li protiosťí v horní poloze, stroj funguje jako rozdružovač bez štípaní a slámu může metat do vzdálenosti až 17 m. V dolní poloze pak umožňuje řezání slámy na délku až 4 cm.

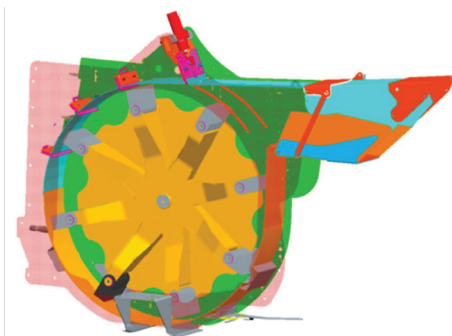

Univerzální metač

- Vhodný na všechny typy balíků o šířce až 1,5 m.
- Nastavitelné protiosířky z kabiny traktoru umožňuje plynulou regulaci délky řezanky až na 4 cm.
- Stroj je vhodný pro široké spektrum zákazníků: chovatelé dobytka, drůbeže, zahradnictví apod.

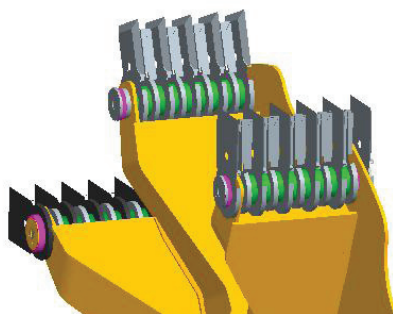


Nastavitelná intenzita řezání /štipání

- 8 lopatek je střídavě osazeno 5 a 6 noží (celkem tedy 44 noží)
- Obvodová rychlost nožů dosahuje na až 50 m/s pro dosažení čistého řezu.
- Metač vyvine vysoký proud vzduchu, pro metání nenařezané slámy do vzdálenosti 17 m a nařezané slámy do vzdálenosti 9 m.



Podávací buben

- Systém POLYDRIVE: Vypínatelný systém pohonu rozdrůžovacího válce umožňuje vysoký pracovní komfort a nižší příkon.
- Rozdrůžovací válec je osazen 66 noží pro rychlé rozdrůžení balíků.
- 7 regulačních prstů: slouží k regulaci toku materiálu do metače.

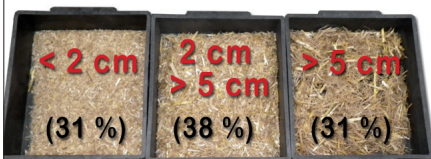

Frakce nařezané ječmené slámy: (200 g vzorky)

Řezání:	Délka řezanky > 5 cm	31%
	Délka řezanky 2 až 5 cm	38%
	Délka řezanky < 2 cm	31%

Technická data

PRIMOR 4260 M CUT CONTROL

Objem		m ³	4.2
Celkové rozměry	Délka	m	4.60
	Šířka (fukar sklopený)	m	2.46
	Šířka (fukar v pracovní poloze)	m	3.15
	Výška	m	2.39
Rozměry zásobníku	Délka	m	2.33
	Šířka	m	1.65
	Výška zásobníku	m	1.20
Hmotnost prázdného vozu		kg	2 960
Délka slámy (bez řezání)		cm	Původní délka slámy
Délka slámy (s řezáním)		cm	4
Vzdálenost metání slámy (s řezáním/bez řezání)		m	17/9
Doporučený výkon traktoru		kW/hp	74 / 100

KUHN S.A.

4 Impasse des fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX



www.kuhn.com

Informace v tomto dokumentu slouží pouze k orientačním účelům a nejsou závazné. Náš stroj je vyroben ve shodě s předpisy státu, do kterého jsou stroje dodány. Některá bezpečnostní zařízení mohou být odstraněna, aby náš prospekt umožnil jasnější zobrazení. Za žádných okolností by neměl být stroj v provozu bez nasazených nezbytných bezpečnostních zařízení (podle specifikací v montážních instrukcích a návodu k obsluze). Respektujte hmotnost a po-volené zatížení tažného prostředku, jeho zvedací kapacitu, maximální zatížení náprav a pneumatik. Minimální zatížení přední nápravy musí být vždy v souladu s předpisy v dané zemi (v Evropě je to minimálně 20 % hmotnosti traktoru). Ponecháváme si právo změny jakékoliv konstrukce, technických údajů nebo seznamu materiálů bez dalšího oznámení. Naše stroje a zařízení v tomto dokumentu mohou být chráněny minimálně jedním patentem a/nebo průmyslovým vzorem. Ochranné známky citované v tomto dokumentu mohou být registrovány v jedné nebo několika zemích.

Více informací na:
www.kuhncenter.cz

