

Čelní zásobník – Tažené zásobníky – Secí rámy



www.kuhn.com

TF 1500 / TT 3500 / TT 6500
BTF / BTFR / BDSR
COMBILINER VENTA CSC 6000



be strong, be **KUHN**



TF 1500

TT 3500

TT 6500

BTF

BTFR

BDSR

COMBILINER VENTA CSC 6000

KUHN JDE CESTOU MODULÁRNÍCH SYSTÉMŮ!

UNIVERZÁLNĚJI UŽ TO NEJDE

Model TF 1500 slouží jako velkokapacitní zásobník osiva nebo hnojiva pro různé stroje značky KUHN. To samé platí pro tažené zásobníky TT 3500 a TT 6500, které lze spojit se secími rámy, s přesnými secími stroji a s řádkovým kypřičem STRIGER.

PŘESNÉ DÁVKOVÁNÍ HNOJIVA

Každý zemědělec potřebuje přesné a efektivní dávkování hnojiva pro úsporu nákladů a maximální výnosy.

POŽADAVKY NA KVALITNÍ SETÍ

Rovnoměrné vzcházení je závislé na kvalitním setí. Velký vliv na kvalitu má příprava seťového lůžka a dodržení konstantní hloubky. Výsevní rámy značky KUHN zajišťují setí rychle a kvalitně.

Přehled čelních zásobníků, tažených zásobníků a secích ráků KUHN:

	Přepravní šířka (m)	Objem zásobníku (l)	Počet dávkovacích ústrojů
TF 1500	2,50	1500 (2000 s nástavbami)	1
TT 3500	2,86	3500	1
TT 6500	2,90	6000	2

	Pracovní záběr (m)	Počet řádků	Výsevní jednotky
BTF 302 - 452	3,00 - 4,50	24 - 36	Nožové
BTFR 402 - 502	4,00 - 5,00	32 - 40	Nožové
BTF 3000 - 4000	3,00 - 4,00	24 - 32	SEEDFLEX
BTFR 4000 - 5000	4,00 - 5,00	27 - 40	SEEDFLEX
BDSR 6030 - 9030	6,00 - 9,00	40 - 72	SEEDFLEX
COMBILINER VENTA CSC 6000	6,00	40	SEEDFLEX





UNIVERZÁLNÍ ZÁSOBNÍKY



TF 1500: JEDEN ČELNÍ ZÁSOBNÍK SPOUSTA VYUŽITÍ!

Čelní zásobník KUHN TF 1500 je univerzální stroj, který lze používat jako zásobník osiva společně se secími rámy BTF nebo BTFR, a se secí kombinací VENTA CSC 6000, nebo jako zásobník hnojiva s přesnými secími stroji a řádkovým kypřičem STRIGER.



ZÁSOBNÍK OSIVA

Kombinací se secími rámy BTF nebo BTFR a se secí kombinací VENTA CSC 6000 je zásobník TF 1500 díky své kapacitě až 2000 litrů ideální pro uživatele vyžadující velký výkon.



ZÁSOBNÍK HNOJIVA

Při využití TF 1500 jako zásobníku hnojiva v kombinaci s přesnými secími stroji MAXIMA 2 nebo PLANTER 3 můžete přihnojovat pod patu přímo během setí. Podobně můžete zásobník využít i v kombinaci s řádkovým kypřičem STRIGER a ušetřit tak jednu pracovní operaci.



PRO UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ!



TT 3500 / 6500: JEDEN TAŽENÝ ZÁSOBNÍK... PRO MAXIMÁLNĚ VŠESTRANNÉ POUŽITÍ!

Univerzální tažené zásobníky TT 3500 a TT 6500 jsou vybaveny zadním třibodovým závěsem. Díky tomu je lze kombinovat se secími rámy SEEDFLEX, se kterými plní funkci zásobníku osiva, nebo s přesnými stroji MAXIMA 2 a PLANTER 3 nebo s řádkovým kypřičem STRIGER, kde plní funkci zásobníku hnojiva.



ZÁSOBNÍK OSIVA

Model TT 3500 je přizpůsoben novému secímu rámu BDSR 6030 o záběru 6,00 m. Větší modely BDSR 8030 a 9030 o záběru 8,00 a 9,00 m jsou vhodné pro model TT 6500.



ZÁSOBNÍK HNOJIVA

Výměna náradí připojených ke strojům TT je rychlá a snadná. Jednoduše lze připojit klasický secí stroj, přesný secí stroj nebo řádkový kypřič STRIGER. Modely TT lze tak právem označit jako pravé univerzály!



TF 1500

ČELNÍ ZÁSOBNÍK

ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI SETÍ!

INTELIGENTNÍ ZÁSOBNÍK

Ovládací terminál QUANTRON S-2 umožňuje kompletní kontrolu a ovládání během setí:

- elektronické nastavení výsevu,
- manuální nebo automatická úprava výsevu přes GPS,



DOKONALE VYVÁŽENÁ KOMBINACE

Standardní kapacita 1500 litrů a kompaktní konstrukce se šířkou pouze 2,50 m je perfektní kombinací výkonu a komfortu obsluhy. Lepší rozložení hmotnosti mezi přední a zadní nápravou usnadňuje ovladatelnost soupravy a snižuje zhutňování půdy.




VELKÁ KAPACITA PRO ÚSPORU ČASU

Zásobník TF 1500 má s nastavbami objem až 2000 litrů. To znamená, že na jeden zásobník můžete zasít až 10 hektarů pšenice. Díky prodlouženým intervalům plnění zásobníku šetříte čas i peníze. Díky nízké výšce (1,35 m) je i plnění velmi snadné.

UNIVERZÁLNÍ RÁM DO VŠECH PODMÍNEK

Dle Vašich podmínek nabízí model TF 1500 různé možnosti pro dokonalé vyvážení soupravy. Kromě základního modelu zásobníku se závažím je na přání k dispozici pěchovací válec z pneumatik. Tento pěch lze snadno demontovat. Pro speciální případy je zde i možnost kombinovat pěch s dalším dodatečným závažím.

- spuštění/zastavení výsevního ústrojí s předstihem pro dokonalé setí i na okrajích pole,
- ukládání dat z pozemků a nastavení výsevku s kapacitou až 200 pozemků,
- počítadlo hektarů,
- symetrické nebo asymetrické kolejové řádky.

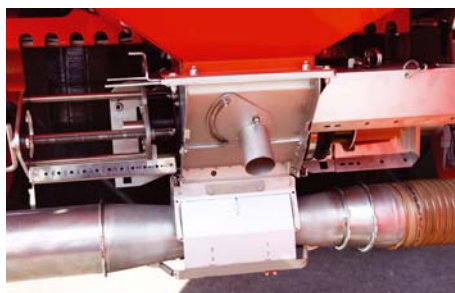

BEZKONKURENČNÍ PŘESNOST VÝSEVKU

Zásobník TF 1500 je vybaven výsevním ústrojím VENTA, které je známé svojí jednoduchostí a přesností. Systém umožňuje velmi přesné dávkování osiva i hnojiva v množství 1 až 430 kg/ha, aniž by bylo nutné měnit komponenty dávkovacího mechanismu. Spolehlivé elektrické ovládání zajišťuje vysokou přesnost i při velkých pojízdných rychlostech. Všechny komponenty jsou z nerezové oceli.

RYCHLÉ PŘIPOJENÍ STROJE

Pro úsporu času se stroj velmi snadno připojuje k traktoru. Vedení, které slouží jako semenovod od zásobníku k secímu rámu, se k oběma strojům připojuje pomocí rychloupínacích závěsů.



BEZPEČNÝ TRANSPORT

Model TF 1500 se vyznačuje malou šířkou 2,50 m. Dokonalé vyvážení pak zajišťuje vysokou bezpečnost a komfort během transportu.



NOSNÝ RÁM

Čelní zásobník je připojen k traktoru přes nosný rám o hmotnosti 200 kg.

Na přání je k dispozici závaží o hmotnosti 1400 kg, které lze k tomuto rámu připojit pro lepší vyvážení soupravy.



INTEGROVANÝ PĚCHOVACÍ VÁLEC

V tomto provedení jsou k rámu připevněny 4 pěchovací kola o Ø 700 mm, která:

- konsolidují půdu mezi koly traktoru pro lepší kontakt osiva s půdou,
- snižují zhutnění půdy předními koly traktoru díky lepšímu rozložení hmotnosti.

Pro lepší vyvážení soupravy lze k nosnému rámu připojit závaží o hmotnosti až 800 kg.

TT 3500 TT 6500

TAŽENÉ ZÁSOBNÍKY

VYSOKÁ UNIVERZÁLNOST, VYSOKÁ VÝKONNOST

Velmi nízká
náročnost: 1
zásobníku
přesného se
MAXIMA 2
můžete a
s trak
od v
120 k



Víceúčelové zásobníky TT 3500 a TT 6500 jsou navrženy pro přepravu a dávkování osiva a hnojiva. Díky standardnímu zadnímu třibodovému závěsu kategorie 3 mohou být použity pro setí obilovin v kombinaci se secími botkami SEEDFLEX, nebo pro přihnojování pod patu s přesnými secími stroji MAXIMA 2 a PLANTER 3. Model TT 3500 se hodí pro secí kombinace o záběru až 6,00 m, model TT 6500 se hodí pro secí kombinace o záběru až 9,00 m.



VELKÝ OBJEM PRO VYŠŠÍ VÝKONNOST

Díky úctyhodnému objemu 3500 l, resp. 6000 l, dokáží tyto tažené zásobníky pojmout velké množství osiva nebo hnojiva. Přepočteno na kg to znamená až 2600 kg pšenice a 3500 kg hnojiva pro model TT 3500. U modelu TT 6500 je to 4900 kg pšenice a 6000 kg hnojiva.



PŘESNÉ DÁVKOVÁNÍ

Model TT 3500 je vybaven jedním dávkovacím ústrojím s elektrickým pohonem. Model TT 6500 je vybaven dvěma ústroji. Pro co nejmenší opotřebení a co největší ochranu před korozí jsou výsevní ústrojí vyrobena z nerezové oceli. Elektrický pohon umožňuje předstih dávkování při otáčení na souvratí nebo snadné zvyšování dávky z kabiny traktoru během práce.

á tahová
kombinaci
TT 3500 a
secího stroje
2 (8 řádků)
agregovat
s motorem
výkonu
100 kV
síťových
síť!



VYŠŠÍ KOMFORT BĚHEM PRÁCE!

KOMFORTNÍ PŘIPOJENÍ

Zadní tříbodový závěs kat. 3 je vybaven rychloupínacími závěsy. To společně s hydraulickým třetím bodem umožňuje velmi snadné připojení a odpojení secích strojů či strojů na zpracování půdy. Pomocí podložek lze omezit maximální zdvih závěsu. Pro bezpečnost během transportu jsou zde hydraulické zámky.



SNADNÉ PLNĚNÍ

Velký otvor zásobníku umožňuje snadné plnění vaky nebo přímo lžící nakladače. Uvnitř zásobníku je ve standardní výbavě síto. Na přání je k dispozici plnicí šnekový dopravník.



ZAMEZENÍ UTUŽENÍ PŮDY KOLY TRAKTORU

Na přání jsou k dispozici kyprliče stop za koly traktoru. Lze je ovládat přes hydraulický ovladač z kabiny traktoru. Tento selektor je ve standardní výbavě.




TT 3500

TT 6500

TAŽENÉ ZÁSOBNÍKY

PRO LEPŠÍ PŘIZPŮSOBENÍ SE PRACOVNÍM PODMÍNKÁM

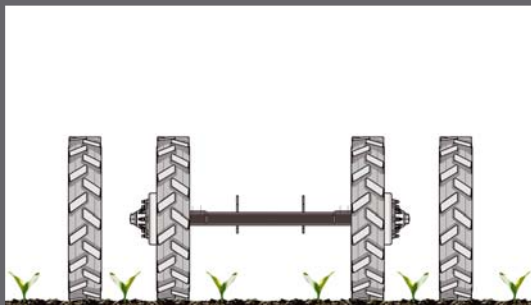

OPTIMÁLNÍ PNEUMATIKY

Široké pneumatiky jsou vhodné pro setí klasickými secími stroji. Úzké dvojmontáže pneumatik se hodí pro setí širokořádkových plodin, jelikož neutužují půdu ve vysévaných řádcích a umožňují tak rovnoměrnější růst a vzcházení rostlin.

OPTIMÁLNÍ VENTILÁTOR

Ventilátor je ve standardním provedení poháněn přes Load Sensing hydrauliku traktoru. Otáčky ventilátoru tak nejsou závislé na otáčkách vývodového hřídele. Na přání je k dispozici pohon ventilátoru Vario (800 - 1000 min⁻¹), který je nutný při kombinaci s přesnými secími stroji.

TŘI VARIANTY ZÁVĚSŮ

Máte na výběr ze třech možností:

- systém K-80 (Ø 80 mm),
- tažné oko (Ø 40 mm),
- tažné oko (Ø 50 mm).

BRZDOVÝ SYSTÉM

Pro český trh jsou vzduchové brzdy ve standardní výbavě.

SNADNÝ PŘÍSTUP DO ZÁSOBNÍKU

Plošina se žebříkem je u modelů TT 3500 a TT 6500 ve standardní výbavě.



KUHN Electronics

INNOVATIVE FARMING



PROVEDENÍ ELEKTRONIKY

ISOBUS VE STANDARDU!

Systém ISOBUS pro jednotné řešení komunikace mezi traktory a závěsovou technikou. Modely TT jsou plně ISOBUS kompatibilní a lze je tedy ovládat přímo přes ISOBUS terminály z kabiny traktoru.

POUZE JEDEN TERMINÁL

Pro traktory bez vlastního ISOBUS terminálu je k dispozici ISOBUS terminál KUHN CCI 200.

SLUŽBY KUHN*

VÝHODY, KTERÉ VÁM ZARUČÍ MAXIMÁLNÍ RENTABILITU VAŠEHO STROJE

*Některé služby nejsou dostupné ve všech zemích.

KUHN sos order

SE SLUŽBOU KUHN SOS ORDER JE ZARUČENA DODÁVKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ PO CELÝ ROK*

Potřebujete urgentně náhradní díly. Se službou KUHN sos order Vám budou zaslány každý den v roce – včetně víkendů a svátků. Stroje nejsou k tomu, aby čekaly v dílně na náhradní díl, ale aby pracovaly na poli, pastvině nebo ve stáji.

* s výjimkou 1. ledna, 1. května a 25. prosince.

KUHN protect +

PRODLOUŽENÁ GARANCE SE SLUŽBOU KUHN PROTECT+

Využijte garanci 36 měsíců pomocí služby KUHN protect +, abyste se mohli plně koncentrovat na potenciál Vašeho stroje, který očekáváte při jeho nákupu.

KUHN i tech

RYCHLÁ A EFEKTIVNÍ TECHNICKÁ PODPORA

Neočekávané technické problémy přichází vždy v nevhodnou dobu. Váš prodejce značky KUHN může nabídnout podporu rychle a efektivně díky službě KUHN i tech. Přesná diagnóza a pomoc 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

KUHN finance

FINANCOVÁNÍ STROJŮ DLE POTŘEB ZÁKAZNÍKA

Potřebujete nový stroj, ale Vaše finanční situace není ideální? Modernizujete vaši farmu pomocí služby kuhn finance, která se přizpůsobí Vaším potřebám a nárokům.




BTF 1000 | BTFR 1000 | COMBILINER VENTA CSC 6000

SEEDFLEX:

KLÍČOVÝ ČLÁNEK SECÍCH STROJŮ!

Každý zemědělec si je vědom toho, že o výsledku sklizně se rozhoduje již při setí. Se secími botkami SEEDFLEX uděláte velký krok pro zajištění optimálního setí. Jedná se o dvojdiskové botky, které jsou vůči sobě vyoseny. Každá botka je uložena na paralelogramu pro perfektní kvalitu setí i při vysokých pojezdových rychlostech.



VÝHODY SECÍCH BOTEK SEEDFLEX

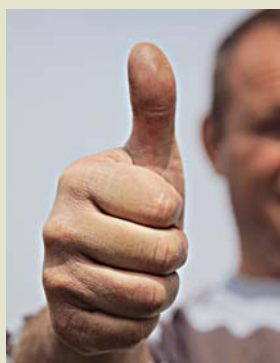

- vysoká přesnost setí,
- výborná průchodnost za všech podmínek,
- vhodné do zorané i zpodmítané půdy,
- vysoký přítlak pro dodržení výsevní hloubky,
- není nutná údržba.



Zajímají-li vás další výhody jednotek SEEDFLEX, naskenujte tento kód Vaším chytrým telefonem.

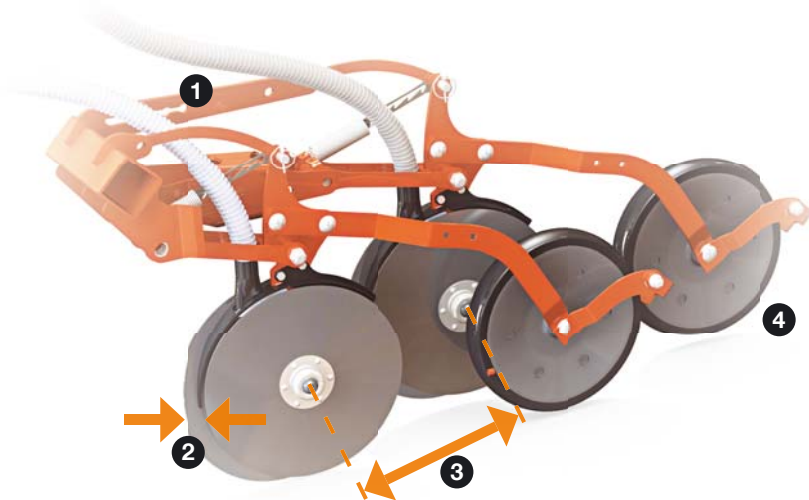

1

Dodržení hloubky setí i při vysokých pracovních rychlostech:

- secí botky na paralelogramu,
- přítlačná kolečka pro kopírování terénu na každé jednotce zvlášť.

2

Snadná průchodnost ve všech typech půd:

- dva disky s velkým vyosením pro čisté otevření výsevní drážky,
- malý otevírací úhel disků pro zamezení odlétávání zeminy při práci.

3

JEDINEČNÉ

Dobrá průchodnost v těžkých půdách a v rostlinných zbytcích:

- rozteč 35 cm mezi jednotkami.

4

Zajištění ideálního kontaktu semen se zemí:

- díky dokonalému dodržení výsevní hloubky a přítlačnému kolečku.

EKONOMIKA S VYSOKOU VÝKONNOSTÍ

SECÍ RÁMY BTF / BTFR TVOŘÍ S ČELNÍM ZÁSOBNÍKEM TF 1500 DOKONALE VYVÁŽENÉ KOMBINACE

Výsevní rámy jsou konstruovány pro agregaci s rotačními branami.

Tyto kombinace se hodí pro setí do podmětky nebo přímo do hrubé brázdy. Výhodou spojení secích ráků s rotačními branami a čelním zásobníkem je rovnoměrnější rozložení hmotnosti na traktor a tím i snížení utužení půdy. Zejména dvoudiskové botky SEEDFLEX zaručují vysokou kvalitu setí i při vysokých jezdových rychlostech.



SECÍ RÁM BDSR SE SKVĚLE HODÍ PRO TAŽENÝ ZÁSOBNÍK TT 3500 A TT 6500

Nový secí rám BDSR nabízí velký pracovní záběr od 6,00 do 9,00 m a dokonale se proto hodí pro nové tažené zásobníky TT.

Ve spojení s výsevními jednotkami SEEDFLEX nabízí tento stroj vysokou výkonnost při maximální kvalitě a přesnosti setí.



Pracovní záběr (m)	TF 1500	TT 3500	TT 6500
3,00	BTF 3000	-	-
4,00	BTF 4000 / BTFR 4000	-	-
4,50	BTFR 4500	-	-
5,00	BTFR 5000	-	-
6,00	-	BDSR 6030	-
8,00	-	-	BDSR 8030
9,00	-	-	BDSR 9030



VELMI SNADNÉ NASTAVENÍ

Pracovní hloubka se nastavuje centrálně přes třetí bod, který se nachází na spojení rotačních bran se secím rámem.



VELKÁ SVĚTLÁ VÝŠKA POD VÝSEVNÍ JEDNOTKOU

Secí rám je s rotačními branami spojen přes hydraulický rám s dvojčinnými válci, který umožňuje vysoký zdvih secí jednotky pro:

- lepší ovladatelnost,
- možnost pracovat s rotačními branami bez secího stroje.



COMBILINER VENTA CSC 6000

NA KONCI DNE SE POČÍTÁJÍ HEKTARY

Využijte dokonalé přípravy půdy a vysoké přesnosti setí při vysokém denním výkonu: Vysoký denní výkon secí kombinace KUHN VENTA CSC 6000 s pracovním záběrem 6,0 m tkví ve velmi přesném ukládání osiva i při vysokých rychlostech díky secím jednotkám SEEDFLEX. Dalšími trumfy jsou možnost agregace s rotačními branami HR 6004 a osvědčené objemové výsevní ústrojí VENTA. Společně s čelním zásobníkem TF 1500 o objemu až 2000 litrů tvoří VENTA CSC 6000 dokonale vyváženou secí kombinaci pro velmi efektivní a spolehlivé pracovní výsledky.





VÝKONNÉ, VŠESTRANNÉ A ROBUSTNÍ ROTAČNÍ BRÁNY

Rotační brány HR 6004, vhodné pro traktory o výkonu až 350 koní, umožňují vysoký denní výkon a zajišťují dokonalé zpracování půdy v různých podmínkách: na zorané i zpodmítané půdě, v jílovitých i suchých půdách s mnoha hroudami. Výsledkem je jemně zpracované seťové lůžko, nízké provozní náklady, časová úspora a ochrana půdy díky menšímu počtu přejezdů.

SECÍ KOMBINACE PLUS NEZÁVISLÝ SECÍ STROJ: VÝHODNÉ ŘEŠENÍ

Díky vedení secích botek přes pěchovací válec je nastavena hloubka setí kombinace COMBILINER VENTA CSC 6000 absolutně nezávisle na rotačních branách:

- Vysoká stabilita a ideální kopírování terénu, především v kamenitých podmínkách.
- Rotační brány mohou být při objíždění překážek jednoduše vyřazeny z práce.
- Při změně pracovní hloubky rotačních bran není nutné měnit nastavení secího rámu.
- Díky osazení hydraulickým zvihem secího rámu lze secí botky úplně zvednout a pracovat pouze s rotačními branami, což využijete při setí souvratí nebo velmi nerovného terénu. Pod zvednutými botkami je velká světlá výška pro snadné překonávání překážek.



COMBILINER VENTA


CSC 6000

ZNAČKA PRO SPOLEHLIVOST A PŘESNOST

Centrální výsevní ústrojí VENTA je známé pro vysokou přesnost a velmi snadné nastavení. Změna výsevku z malých osiv na velká (a naopak) se provádí velmi rychle, bez použití nářadí. Výsevní ústrojí se nemusí demontovat, komponenty nemusí být měněny.

DŮRAZ SE KLADE NA UNIVERZÁLNOST

Výsevní ústrojí VENTA dává osivo v rozsahu od 1 do 430 kg/ha. Nastavení dle velikosti osiva je přitom velmi snadné a rychlé. Rovněž lze velmi snadno vyřadit z činnosti čehrač, aby se zabránilo poškození křehkých semen jako např. fazolí či hrachu.

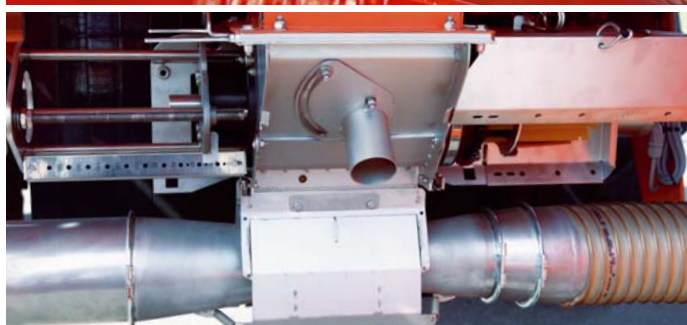

SNADNÁ KALIBRACE

Pro změnu z pracovního režimu na kalibraci není nutné nic demontovat. Pouze uvolníte kalibrační desku a přistavíte kalibrační vak.

PŘESNÉ DODRŽENÍ VÝSEVNÍHO MNOŽSTVÍ

Výsevní ústrojí není citlivé vůči rázům, vibracím, svalu apod. při nízkých otáčkách dávkovacího válečku. Díky kulatému profilu a velkému průměru semenovodů nehrozí riziko ucpání ani při velkých výsevcích nebo velkých rozměrech osiva.

TRANSPORT DLE DOPRAVNÍCH PŘEDPISŮ

Nový odpojitelný transportní podvozek umožňuje respektování dopravních předpisů o maximálním zatížení zadní nápravy traktoru, a zároveň pomáhá lepšímu vyvážení traktoru. Tento podvozek využívá poloautomatického závěsu a během práce ho obsluha odpojí na okraji pozemku. Před odjezdem z pole ho pak opětovně připojí. Pro lepší jízdní vlastnosti se během transportu přepíná hydraulický řetěv bod do plovoucí polohy.




VÍCE VÝHOD PRO VYŠŠÍ KOMFORT!



NASTAVENÍ SECÍHO STROJE VENTA CSC 6000 F Z KABINY TRAKTORU

Hloubku setí i přítlak můžete měnit přímo z kabiny traktoru. Pracujete-li v různorodých podmínkách, nastavení stroje si snadno přizpůsobíte, aniž by bylo nutné vystupovat z traktoru. Na dvou hydraulických válcích jsou distanční podložky pro zajištění přesného nastavení výchozích hodnot.

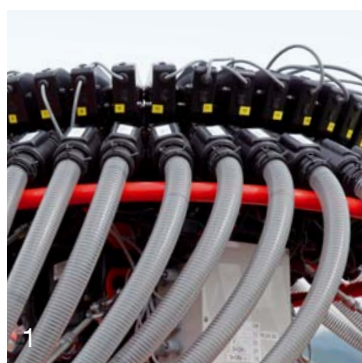

1. VYPÍNÁNÍ POLOVINY ZÁBĚRU

Rozdělovací hlavu lze osadit elektrickým zařízením, které může odpojit polovinu záběru secího stroje. Toto řešení najde využití při dosévání okrajů polí. Kromě toho lze se secím strojem vytvořit různé typy kolejových řádků (symetrické, asymetrické, speciální).

2. KOMFORT NA SILNICI

Podvozek s otočnými koly o velkém průměru zajistí vysoký komfort během transportu. Vzduchové brzdy nejsou nutné.



KUHN PLUS

POUZE JEDEN HYDRAULICKÝ OKRUH PRO 4 RŮZNÉ FUNKCE!

Secí kombinace VENTA CSC 6000 je vybavena hydraulickým selektorem KLH 104 ve standardní výbavě pro ovládání:

- skládání/rozkládání kombinace,
- zdvih secího rámu,
- nastavení výsevní hloubky,
- ovládání hydraulického třetího bodu.



DOPLŇKY PRO OPTIMÁLNÍ PRACOVNÍ VÝSLEDKY



ZAVLAČOVAČ PRO LEPŠÍ KLÍČENÍ

Pro rychlý vývoj rostlin je nutný správný kontakt osiva se zemínou. K tomu slouží zavlačovač, který zaručí optimální podmínky pro klíčení, a to hlavně na půdě s rostlinnými zbytky.



PRE EMERGENTNÍ ZNAMENÁKY

Na kombinaci VENTA CSC 6000 jsou k dispozici jeden nebo dva pre-emergentní znamenáky pro tvorbu asymetrických nebo symetrických kolekových řádků.



KOLEJOVÉ ŘÁDKY


Kombinace VENTA CSC 6000 může vytvářet symetrické, asymetrické nebo speciální kolekové řádky (2 x 2). Přizpůsobí se tak jakémukoli postřikovači.

Secí kombinace	Pracovní záběr (m)	Pracovní záběr postřikovače/rozmetadla (m)																	
		12	15	16	18	20	21	24	25	27	28	30	32	35	36	40	42	45	48
VENTA CSC 6000	6,00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓

KLS 128

TOK OSIVA POD KONTROLOU

K ucpání vedení osiva může dojít kdykoli, protože i v osivu se mohou vyskytovat nečistoty. Ucpání semenovodů je vždy nepříjemné a přináší s sebou nerovnoměrný výsev a snižuje potenciální výnosy. Odpovědí na tyto problémy je zařízení pro kontrolu toku osiva KLS 128, které kontroluje tok osiva pomocí senzorů na každém semenovodu.

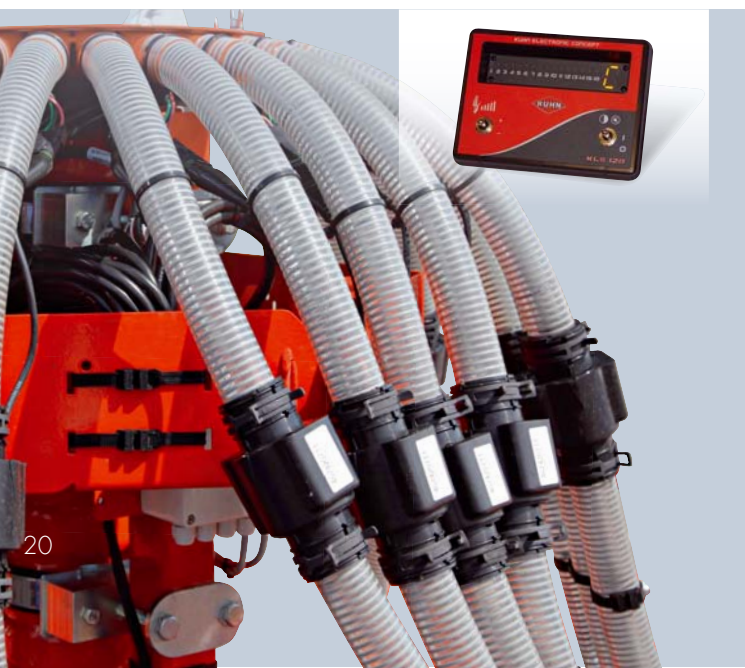

To znamená:

- plynulá kontrola během procesu setí,
- vyšší výnosy díky kvalitnějšímu výsevu.

SPOLEHLIVÉ VAROVÁNÍ

V případě ucpání (nemusí se jednat ani o úplné ucpání) se ozve akustický alarm a na terminálu se na příslušném semenovodu rozsvítí kontrolka.

PŘIZPŮSOBENÉ PNEUMATICKÝM SECÍM STROJŮM KUHN

KLS 128 je kompatibilní se secími kombinacemi KUHN COMBILINER VENTA CSC 6000 i secími rámy BTF a BTFR. Montáž na oba stroje se provádí ve výrobě.

COMBILINER VENTA CSC 6000

Pracovní záběr (m)		6,00
Přepavní šířka (m)		2,99
Objem zásobníku (l)		s TF: 1 500 (2000 s nástavbami)
Závěs		kategorie 3 nebo 4N
Max. výkon traktoru (kW/hp)		256 / 350
Hlavní pohon		Walterscheid řada P (nízkoúdržbová)
Rotační brány		HR 6004 s tvrdokovovými noži DURAKUHN
Hydraulický třetí bod s pojistným ventilem		◆
Transportní systém		s poloautomatickým závěsem
Rozměry transportních pneumatik		10/75-15.3 (2x)
Brzdy*		-
Signál rychlosti		z radaru traktoru
Pohon ventilátoru		Přes LS hydrauliku traktoru nebo s nezávislým VARIO pohonem (800 - 1000 min ⁻¹)
Výsevní ústrojí		1 centrální
Rozsah dávkování (kg/ha)		1 až 430
Secí botky		SEEDFLEX: dvojdiskové botky na paralelogramu, přitlačná kolečka, mezera mezi jednotkami 35 cm
Počet řádků		40
Rozteč řádků (cm)		15
Nastavení pracovní hloubky		hydraulicky
Max. přítlak výsevních btek (kg)		45
Nastavení přítlaku		hydraulicky
Hydraulické zvedání secího rámu		◆
Vnitřní stěrka disků		◆ (karbidová)
Kypřiče za koly traktoru		◇ (se střižným šroubem nebo s non-stop jištěním)
Zavlačovač*		◆
Znamenáky s jištěním*		◆ (sklopné vzadu)
Válce		MAXIPACKER nebo STEELLINER
Osvětlení a výstražné tabulky*		◆
El. terminál*		QUANTRON S-2 na čelním zásobníku TF 1 500
KLS 128 (kontrola toku osiva)		◇
KLH 104 (hydraulický selektor)		◆
Požadavky na hydrauliku traktoru		s TF 1500: 2x dvojčinné hydraulické okruhy
Hmotnost cca (kg)	s válcem MAXIPACKER	5 250
	s válcem STEELLINER	5 400

◆ standard ◇ na přání - není k dispozici


*Standardní výbava se v jednotlivých zemích může lišit

VÁLCE**1. VÁLEC STEELLINER**

- velmi dobré odvalování;
- velmi dobré drobení hrud na suchých a tvrdých půdách;
- tvoří velmi dobrou strukturu půdy i v těžkých a vlhkých podmínkách.

2. VÁLEC MAXIPACKER

- malý valivý odpor, malý příkon;
- vhodný do lehkých i těžkých půd.

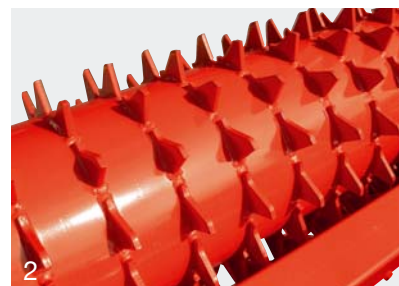

Technická data

Čelní zásobník

TF 1500

Přepravní šířka (m)	2,50	
Objem zásobníku (l)	1500 (2000 s nástavbami)	
Typ rámu	na rámu se závažím nebo na rámu s pěchovacím válcem o průměru 700 mm	
Hmotnost rámu (kg)	Rám se závažím	300
	Rám s pěchovacím válcem	340
Plnicí výška od země (m)	1,35 / 1,25	
Elektronické ovládání	QUANTRON S-2: 2 x 2: vypínání kolejových řádků, kontrola toku osiva, nastavení dávky, kontrolka osiva v zásobníku, kontrolka ventilátoru, počítadlo hektarů	

Technická data

Tažené zásobníky

	TT 3500	TT 6500
Přepravní šířka (m)	2,90	2,95
Přepravní délka (m)	6,69	7,13
Objem zásobníku (l)	3 500	6 000
Plnicí výška (m)	2,61	2,99
Šoupátko pro rychlé vyprázdnění zásobníku	◆	
Krycí plachta zásobníku	◆	
Žebřík s plošinou	◆	
Šoupátko mezi dávkovacím ústrojím a zásobníkem	◆	
Počet dávkovacích ústrojí	1	2
Pohon dávkovacího ústrojí	elektricky	
Předstih zapnutí dávkovacího ústrojí	◆	
Elektronická úprava dávkovaného množství	◆	
Snímání pojezdové rychlosti	radarem	
Typ zadního závěsu	tříbodový kat. 3	
Kola transportního podvozku	600/55 - 26.5	710/50 - 30.5
Vzduchové brzdy*	◆	
Elektronické ovládání	CCI 200 nebo jiný ISOBUS terminál	
Počet hydraulických okruhů	1x jednoč. s volnou vratkou pro ventilátor, 1x dvojitý pro znamenáky, 1x jednočinný pro zvedání nářadí	
Přibližná hmotnost (kg)	2900	3770

* Dle země

◆ standard ◇ na přání - není k dispozici

	BTF 302 - 402 - 452	BTFR 402 - 452 - 502	BTF 3000 - 4000	BTFR 4000 - 4500 - 5000	BDSR 6030 - 8030 - 9030
Pracovní záběr (m)	3,00 - 4,00 - 4,50	4,00 - 4,50 - 5,00	3,00 - 4,00	4,00 - 4,50 - 5,00	6,00 - 8,00 - 9,00
Převravní šířka (m)	3,00 - 4,00 - 4,50	3,00	3,00 - 4,00	3,00	3,00 - 3,00 - 3,50
Počet řádků	24 - 28/32 - 36	32 - 36 - 40	20/24 - 28/32	27/32 - 30/36 - 33/40	40/48 - 64 - 72
Rozteč řádků (cm)	12,5 - 14,3/12,5 - 12,5	12,5	15/12,5 - 14,3/12,5	15/12,5	15/12,5 - 12,5 - 12,5
Hydraulický zdvih secího rámu	◆				
Secí botky	nožové		SEEDFLEX: mezera mezi řadami 35 cm, dvojdiskové botky s karbidovými stěrkami		
Přítlačné kolečko pro kontrolu pracovní hloubky	-		◆		
Zavlačovač*	◆				
Znaménáky s jištěním*	◆ (vertikální skládání)	◆ skládání dozadu s nárazovou pojistkou a diskem s tlumičem rázů	◆ (vertikální skládání)	◆ skládání dozadu s nárazovou pojistkou a diskem s tlumičem rázů	
Ovládání*	QUANTRON S-2 na TF 1500				CCI 200 na TT 3500 / 6500
KLS 128 kontrola toku osiva	◇				-
Počet hydraulických okruhů	2x dvojitý + 2x jednočinný	1x dvojitý	2x dvojitý		
Hmotnost cca (kg)	485 - 545 - 580	750 - 800 - 850	750 - 970	1 040 - 1 070 - 1 300	2050 - 2 600 - 3 000

◆ standard ◇ na přání - není k dispozici

*Standardní výbava se v jednotlivých zemích může lišit

be strong, be **KUHN****KUHN PARTS**

PRO MAXIMÁLNÍ SPOLEHLIVOST



Slévárny i kovárny společnosti KUHN se vyznačují vysokou technickou úrovní a díky propracovanému systému vyrábí náhradní díly dle potřeby a v pravý čas. Díky naší propracované logistice a silným partnerům se můžete spolehnout na včasnou a rychlou dodávku náhradních dílů za všech podmínek.



TF 1500 TT 3500 TT 6500

JEDEN ZÁSObNÍK, MNOHO KOMBINACÍ!

KOMPATIBILITA

Čelní zásobník / Tažené zásobníky

	TF 1500	TT 3500	TT 6500
BTF / BTFR 302 až 502 (radličkové botky)	✓	-	-
BTF / BTFR 3000 až 5000 (SEEDFLEX)	✓	-	-
BDSR 6030	-	✓	-
BDSR 8030 - 9030	-	-	✓
COMBLINER VENTA CSC 6000	✓	-	-
OPTIMER+	✓	-	-
STRIGER	✓	✓	✓
MAXIMA 2	✓	✓	✓
PLANTER 3	✓	✓	✓

Prohlédněte si nejkompaktnější nabídku secích strojů na trhu!



1. mechanické - 2. nastavbové mechanické - 3. s čelním zásobníkem -
4. nastavbové pneumatické - 5. secí rámy - 6. radličkové - 7. tažené s pasivní
přípravou půdy - 8. přesné secí stroje

Více informací o Vašem nejbližším prodejci
značky Kuhn naleznete zde:
www.kuhncenter.cz

KUHN S.A.
4 Impasse des Fabriques - BP 50060
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE



Navštivte nás
na zvláštním kanálu YouTube.



www.kuhn.com

Váš dealer KUHN

Informace v tomto dokumentu slouží pouze k orientačním účelům a nejsou závazné. Náš stroj je vyroben ve shodě s předpisy státu, do kterého jsou stroje dodány. Některá bezpečnostní zařízení mohou být odstraněna, aby náš prospekt umožnil jasnější zobrazení. Za žádných okolností by neměl být stroj v provozu bez nasazených nezbytných bezpečnostních zařízení (podle specifikací v montážních instrukcích a návodu k obsluze). Respektujte hmotnost a povolené zatížení tažného prostředku, jeho zvedací kapacitu, maximální zatížení náprav a pneumatik. Minimální zatížení přední nápravy musí být vždy v souladu s předpisy v dané zemi (v Evropě je to minimálně 20 % hmotnosti traktoru). Ponecháváme si právo změny jakékoliv konstrukce, technických údajů nebo seznamu materiálů bez dalšího oznámení. Naše stroje a zařízení v tomto dokumentu mohou být chráněny minimálně jedním patentem a/nebo průmyslovým vzorem. Ochranné známky citované v tomto dokumentu mohou být registrovány v jedné nebo několika zemích.

**Prohlédněte si značku
KUHN také na:**

