




## NEPTUN-PEGAS II

diskové brány

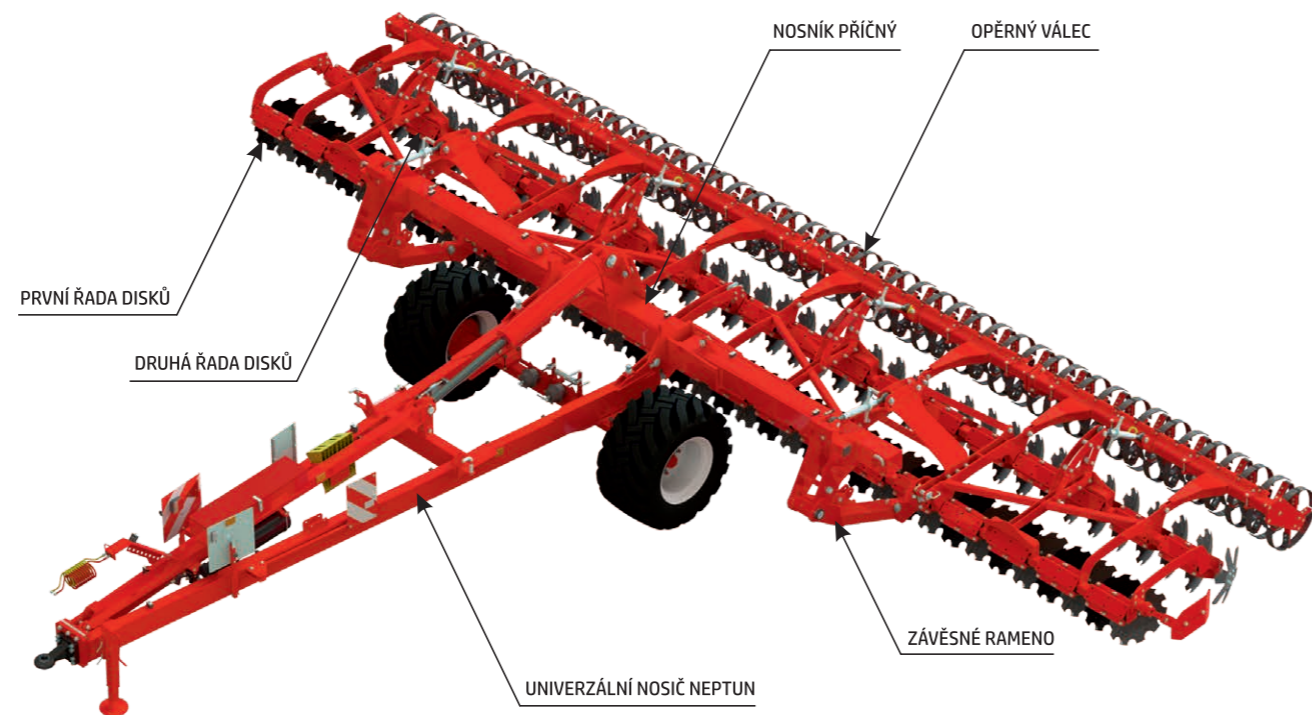

### Popis stroje

Diskové brány **NEPTUN-PEGAS II** jsou univerzálním nářadím pro posklizňovou úpravu půdy podmlátkou, uplatnění naleznou také v předseťové přípravě. Díky pracovním záběrům 8 a 10 m jsou určeny pro traktory od 280 koní. Univerzální nosič nářadí (podvozek) **NEPTUN** lze využít také k agregaci s dalšími stroji, například kombinovaným kypřičem **SATURN IV** nebo radličkovým kypřičem **MERKUR IV**. Diskové brány **NEPTUN-PEGAS II** jsou vyráběny s jistěním disků gumovými válci a díky průměru disků 520 mm dokáží zpracovat půdu až do hloubky 12 cm.

### Základní výbava

- polonesená verze
- pracovní záběry 8 • 10 m
- dvě řady disků o průměru 520 mm
- jistění proti přetížení pomocí gumových válců zajištěných proti vysunutí
- dvouřadá bezúdržbová kuličková ložiska
- opěrný trubkový válec 600 mm
- dvoukruhové vzduchové brzdy
- dopravní značení
- závěs D51 (39), K80

### Příplatková výbava na přání

- opěrné válce:
  - cracker válec 600 mm
  - flex válec 530 mm
- závaží 660 kg



Technické parametry	Jednotka	NEPTUN-PEGAS II 8	NEPTUN-PEGAS II 10
Pracovní šířka	m	8	10
Hydraulicky sklopný		ano	ano
Počet disků	ks	64	80
Průměr disků	mm	520	520
Výkon tahače	hp	300-380	360-460
Hmotnost	kg	6750	7560