




## PEGAS II

diskové brány

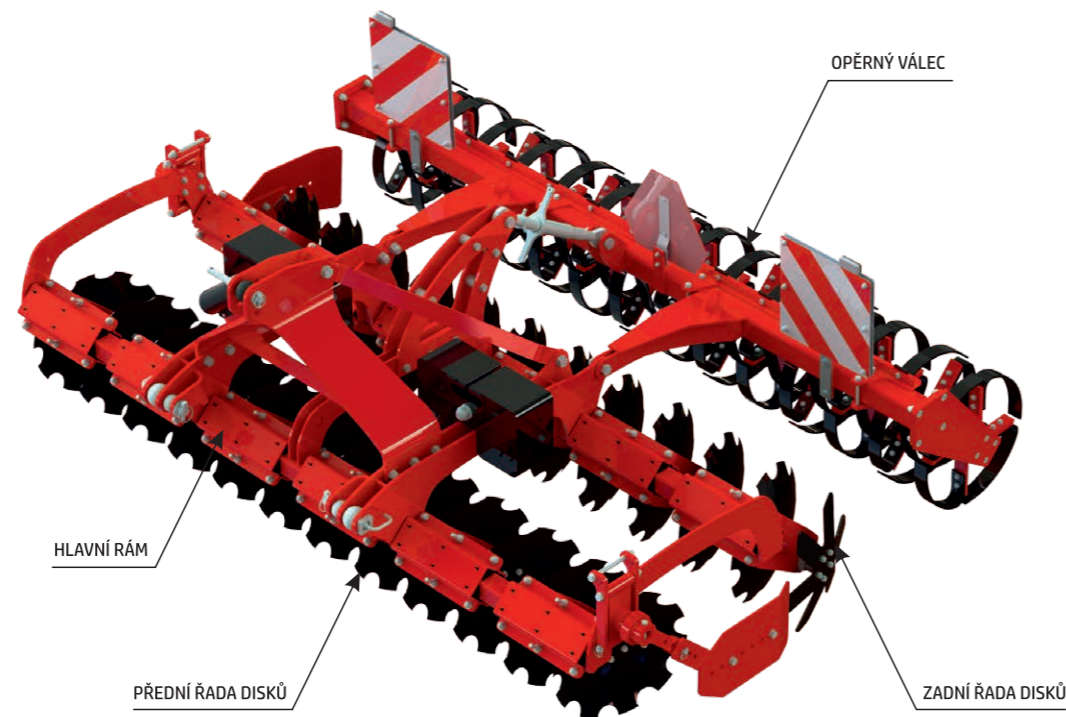

### Popis stroje

Diskové brány **PEGAS II** jsou univerzálním nářadím pro posklizňovou úpravu půdy pod mítkou, uplatnění naleznou také v předseťové přípravě. Díky pracovním záběrům od 3 metrů jsou určeny pro traktory již od 100 koní. Záběry 8 a 10 m nalezneme v kombinaci **NEPTUN-PEGAS II**. Diskové brány **PEGAS II** jsou vyráběny s jištěním disků gumovými válci a díky průměru disků 520 mm dokáží zpracovat půdu až do hloubky 12 cm.

### Základní výbava

- nesená verze
- pracovní záběry 3 • 4 • 5 m
- dvě řady disků o průměru 520 mm
- jištění proti přetížení pomocí gumových válců zajištěných proti vysunutí
- dvouřadá bezúdržbová kuličková ložiska
- opěrný trubkový válec 600 mm
- dopravní značení
- závěsná hřídel kat. 3

### Příplatková výbava na přání

- opěrné válce:
  - cracker válec 600 mm
  - flex válec 530 mm
- závaží 330 kg



| Technické parametry   | Jednotka | PEGAS II 3 | PEGAS II 4 | PEGAS II 5 |
|-----------------------|----------|------------|------------|------------|
| Pracovní šířka        | m        | 3          | 4          | 5          |
| Převravní šířka       | m        | 3          | 3          | 3          |
| Hydraulicky sklápň    |          | ne         | ano        | ano        |
| Počet disků           | ks       | 24         | 32         | 40         |
| Průměr disků          | mm       | 520        | 520        | 520        |
| Výkon tahače          | hp       | 110        | 150        | 190        |
| Hmotnost – bez závaží | kg       | 1460-1610  | 2300-2530  | 2680-2960  |
| Hmotnost – se závažím | kg       | 1790-1940  | 2630-2860  | 3010-3290  |