

SMS[®]

www.smscz.cz



EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise
and Innovations for Competitiveness

Hlubkový kypřič HKTx, HKLx, HKKx, HK 200/3

Tieflockerer HKTx, HKLx, HKKx, HK 200/3



Hlubkový kypřič HKTx

Tieflockerer HKTx



Model/Modell	Pracovní šířka Arbeitsbreite	Počet slupic Zinkenanzahl	Hmotnost HKTx Gewicht HKTx	Hmotnost HKTxP Gewicht HKTxP	Tažný prostředek Kraftbedarf	Pracovní hloubka Arbeitsiefe	Pojezdová rychlost Arbeits- geschwindigkeit	Transportní šířka Transportbreite	Transportní délka HKTx Transportlänge HKTx	Transportní délka HKTxP Transportlänge HKTxP
cm	ks/St.	kg	kg	kW	mm	km/h	mm	mm	mm	mm
HKT 300/6	1 160	1 610	150-180	450	6-8	2 990	1 590	2 110		
HKT 400/8	1 430	2 030	170-200	450	6-8	4 000	1 930	2 450		
HKT 400/8H	1 630	2 230	170-200	450	6-8	2 990	1 930	2 450		

P - pružné jištění pracovních jednotek (*Arbeitseinheiten gesichert mit Blattfedern*)

H - hydraulicky skládaná nástavba pracovní šířky
(*hydraulisch zusammenlegender Aufbau der Arbeitsbreite*)




Hlubkový kypřič HKTx

Hlubkový kypřič HKTx je konstruován jako variabilní nářadí, které vyhoví všem nárokům provozovatele. Šipový tvar základního rámu, na němž jsou osazeny pracovní orgány, zajišťuje plynulý chod i v těžkém terénu a umožňuje plynulou změnu rozteče slupic, které jsou proti přetížení jištěny střížným kolíkem, nebo odpružením. Jako doplňkové zařízení lze namontovat různé typy drcích válců.

Tieflockerer HKTx

Der Tieflockerer HKTx ist als variables Werkzeug konstruiert, das allen Anforderungen eines Betreibers entgegenkommt. Die Pfeilform des Grundrahmes, an dem die Arbeitsorgane angeordnet sind, sichert einen reibungslosen Lauf auch im schweren Terrain und ermöglicht eine stufenlose Änderung der Schalenteilung, die mit einem Scherbolzen oder einer Federung gegen Überlastung gesichert sind. Als Zusatzanlage können man verschiedene Arten von Nachläufer montiert werden.

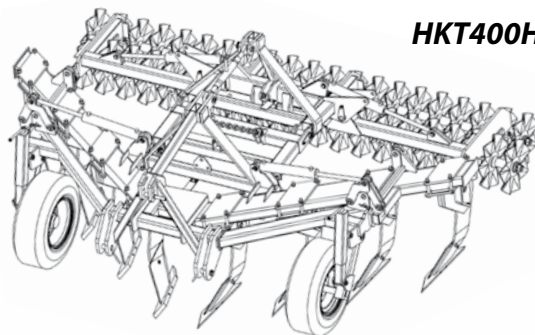

HKT400H



Pracovní jednotky mohou být vybaveny kotoučovými krojidly. Arbeitseinheiten können mit den Schneidscheiben ausgestattet werden.



Hloubkový kypřič HKLx

Tieflockerer HKLx



Hloubkový kypřič HKLx

je určen pro méně hluboké zpracování půdy – do 25 cm. Při tom dochází k intenzivnějšímu narušení povrchu, který je možno následně dále zpracovávat. Proto se doporučuje kombinace s vějířovými válci, ale je možno volit i jiné.

Tiefenlockerer HKLx

ist geeignet für Auflockerung des Bodens bis zum 25 cm tief. Bei der Auflockerung entsteht zur intensiven Zerstörung des Bodenobersteiles, welchen ist möglich weiter zu bearbeiten. Deshalb ist die Kombination mit dem Nachläufer mit gewellten Scheiben empfohlen. Aber es ist möglich auch andere Varianten der Nachläufer zu wählen.



HKL 400/16 HDDh



HKL 300/12 Vv

Model /Modell	Pracovní šířka Arbeitsbreite	Počet slupic Zinkenanzahl	Hmotnost Gewicht	Hmotnost s válci Gewicht mit dem Roller	Pracovní hloubka Arbeitsstiefe	Transportní délka Transportlänge	Transportní délka s válci Transportlänge mit dem Roller	Transportní šířka Transportbreite	Tažný prostředek Kraftbedarf
cm	ks/St.	kg	kg	mm	mm	mm	mm	kW	
HKL 300/12			710	1 200	200 - 300	1 150	2 430	2 980	100 - 130
HKL 400/16			915	1 580	200 - 300	1 150	2 430	3 700	130 - 170
HKL 400/16H			1 515	1 995	200 - 300	1 980	2 990	2 750	130 - 170
HKL 500/20H			1 560	2 280	200 - 300	1 980	2 990	2 750	170 - 220

Hloubkový kypřič HK 200/3

Tieflockerer HK 200/3



HK 200/3 je hloubkový kypřič určený pro speciální účely (do sadů a vinic), nebo pro nižší výkonovou třídu tahačů – do 200 Hp.

Uchytení pracovních jednotek na třmenech umožňuje plynule měnit jejich rozteč dle potřeby. Rovněž výbava drobcím válcem je volitelná a lze použít i jiný, než-li vějířový válec.

HK 200/3 ist ein Tiefenlockerer, der für spezielle Zwecke (für den Einsatz in Obstgärten und Weinbergen) oder für eine niedrigere Leistungsklasse von Schleppern geeignet ist – bis 200 PS.

Die Befestigung der Arbeitseinheiten auf den Bügeln ermöglicht, ihren Abstand nach Bedarf stufenlos zu ändern. Auch die Ausstattung mit der Zerkleinerungswalze ist optional und es kann auch eine andere Walze anstatt der Fächerwalze verwendet werden.

Model /Modell	Pracovní šířka Arbeitsbreite	Počet slupic Zinkenanzahl	Hmotnost Gewicht	Tažný prostředek Kraftbedarf	Pracovní hloubka Arbeitsstiefe	Pojezdová rychlost Arbeits- geschwindigkeit	Převravní šířka Beförderungsbreite	Převravní délka Beförderungslänge
cm	ks/St.	kg	kW	mm	km/h	mm	mm	
HK 200/3			810	150-180	450	6-8	2990	925

Hlubkový kypříč HKKx

Tieflockerer HKKx



Hlubkový kypříč HKKx

je hlubkový kypříč pro agregaci a umožňuje pomocí tříbodového závěsu kombinovat toto nářadí s jiným nářadím upravujícím povrch zpracovávané půdy. Základní rám je standardně osazen příčně zahnutými slupicemi pomocí třmenů, což umožňuje měnit jejich rozestup, případně osadit rám jinými typy slupic.

Model / Modell	Pracovní šířka Arbeitsbreite	Počet slupic Zinkenanzahl	Hmotnost Gewicht	Tažný prostředek Kraftbedarf	Pracovní hloubka Arbeitstiefe	Pojezdová rychlost Arbeits- geschwindigkeit	Přepravní šířka Beförderungsbreite	Přepravní délka Beförderungslänge
cm	ks/St.	kg	kW	mm	km/h	mm	mm	
HKK 300/6	1 180	150-180	450	6-8	2 990	925		
HKK 400/8	1 420	170-200	450	6-8	3 990	925		
HKK 400/8H	1 510	170-200	450	6-8	2 990	925		



Tieflockerer HKKx

ist ein Tieflockerer für die Aggregation und ermöglicht mit Hilfe eines Dreipunkt-Gehänges das Kombinieren dieses Gerätes mit anderen, die Oberfläche des verarbeiteten Bodens zubereitenden Geräten.

Der Grundrahmen ist standardgemäß mit quer gebogenen Stielen mit Hilfe von Bügeln bestückt, was ihren Abstand, eventuell die Rahmenbesetzung mit anderen Stielen ermöglicht.

