



MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.



Web: www.MasseyFerguson.com

Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal

Twitter: [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

Instagram: [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

Blog: Blog.MasseyFerguson.com



MASSEY FERGUSON® je světová značka AGCO.
© AGCO Limited. 2016 | A-A-16185/0716 | Czech/1117/2m



Odpovědný vztah k lesům

Austro Diesel

Wir mobilisieren alles.

Austro Diesel GmbH
Concorde Business Park 3/2, A-2320 Schwechat
Tel.: +43/1/70 120-0
Fax: +43/1/70 120-5
E-Mail: verkauf@austrodiesel.at

www.austrodiesel.at
www.facebook.com/austrodiesel

Kontakt CZ: Radim Vlčko
Tel/Fax: +420 353 221 277, Mobil: +420 737 236 298

Kontakt SK: Ing. Rastislav Kocour
Mobil: +421 905 281 300



306-360 k
(55-77 kW)

MF BETA

7360/7370



OD MASSEY FERGUSON

**Strana 8**

Vkládání klasem napřed - zvolte svoji žací lištu

**Strana 12**

Mláčení a separace

**Strana 14**

Výsledky

**Strana 20**

Uživatelsky příjemné ovládací prvky

**Strana 22**

Ovládání dotykem prstů

Obsah

- 04 Kvalitní výroba
- 06 Na čem záleží
- 08 Vkládání klasem napřed - zvolte svoji žací lištu
- 10 Ryzí zlato od Massey Ferguson
- 12 Mlácení a separace
- 12 Dva systémy v jednom
- 13 Široká řada aplikací
- 14 Výsledky
- 16 Využijte naplno svůj pracovní den díky speciálně navrženému pracovišti.
- 18 Můj pracovní prostor
- 20 Uživatelsky příjemné ovládací prvky
- 22 Obsluha a řízení na dotek prstů
- 24 Navigace a přesné zemědělství
- 26 Systém ParaLevel
- 28 Kvalitní design pro usnadnění práce
- 29 Čas sklizně
- 30 Jak důležitý je pro vás motor vaší sklízecí mlátičky?
- 31 Náhradní díly. Jsou po ruce, kdykoliv je potřebujete.
- 32 Technické údaje
- 34 3D prohlídka



Strana 30

Jak důležitý je pro vás motor vaší sklízecí mlátičky?



Strana 26

Systém ParaLevel




Breganze, Itálie

Středisko excelence pro sklizňové práce v Massey Ferguson, centrum přesné konstrukce a výroby.

Zde stroj ožívá, všechny součástky jsou smontovány dohromady a vznikají stroje s neuvěřitelnými schopnostmi. Továrna na sklízecí mlátičky v Breganze leží v blízkosti překrásné italské provincie Vicenza. Stejně jako jiné výrobní závody Massey Ferguson po celém světě, má i továrna v Breganze rozsáhlou a hrdou historii ve výrobě zemědělských strojů.

Továrna v Breganze vyrábí hybridní sklízecí mlátičky a mlátičky pro Massey Ferguson s 8 vytrásadly ve střední třídě pro distribuci v Evropě, Africe a na Středním východě. Tato moderní továrna se rozkládá na 25 hektarech a má 600 zaměstnanců. Sklízecí mlátičky vyrábí v továrně v Breganze velmi profesionální tým s použitím nejnovějších technologií, podle nejpřísnějších specifikací a s nejvyšší kvalitou.

Breganze dnes vyrábí sklízecí mlátičky s řadou mláticích technologií. Všechny sklízecí mlátičky jsou doplněny o řadu žacích lišt FreeFlow nebo PowerFlow dodávaných s různými rozměry, které jsou navrženy pro maximální rychlost sklizně a efektivitu při minimálních ztrátách.

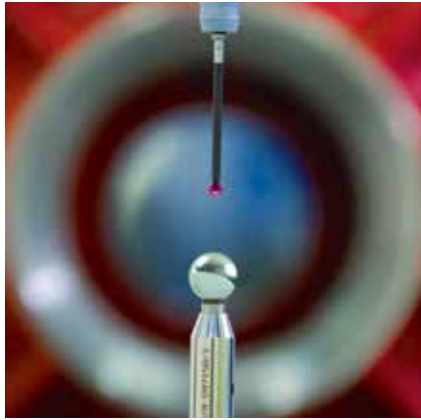

MF BETA



Na tomto záleží.

Sklízecí mlátičky MF Beta mají jednoduchý, praktický design a kombinují technologie a funkční charakteristiky pro jednoduchou práci na poli, kde je rozhodující čas.

Model	Max. výkon (k/kW)	Počet vytrásadel	Objem zrna (litry)
MF BETA 7360	306/225*	5	9000
MF BETA 7370	360/265*	6	9000
MF BETA 7360 ParaLevel	306/225*	5	8600
MF BETA 7370 ParaLevel	360/265*	6	8600

*S funkcí Power Boost

- Špičkové prostředí řidiče v kabině Skyline navržené pro produktivitu
- Nízké provozní náklady, vynikající hospodárnost využití paliva a jednoduchá údržba.
- Kvalitní vzorek zrna díky šetrnému mlácení a intenzivní separaci zrna
- Flexibilní mláticí ústrojí 2 v 1 pro všechny plodiny se snadným nastavováním
- Žací lišty s velkou průchodností používají kvalitní materiály a jsou konstruovány pro práci v libovolných podmínkách - PowerFlow nebo FreeFlow jsou volba profesionálů

Vkládání klasem napřed

Zvolte svoji žací lištu

Vkládání klasem napřed - začátek dobrý, všechno dobré - vaše žací lišta je kritická pro celkovou výkonnost vaší sklízecí mlátičky. Na základě celoživotních zkušeností vám Massey Ferguson nabízí na výběr špičkovou žací lištu PowerFlow nebo vysoce výkonné žací lišty FreeFlow.



FreeFlow až 7,6 m



Skupinová přípojka je součástí standardní výbavy pro rychlé odpojení žací lišty.



Kosa Schumacher má nejvyšší výkonnost ve své třídě a provádí 1220 řezů za minutu. Samočisticí a stále ostrá - udržuje materiál v pohybu i v obtížných podmínkách.



Prsty po celé šířce prstového dopravníku žací lišty FreeFlow zvyšují průchodnost šnekového dopravníku a zajišťují pozitivní a rychlé podávání materiálu do vkladacího dopravníku.



Vkládací válec (Power Feed Roller) v přední části vkladacího dopravníku zajišťuje stabilní průchod materiálu od žací lišty ke vkladacímu dopravníku. Chod dopravníku lze obrátit jednoduše a efektivně z kabiny řidiče.



TerraControl II poskytuje směs automatických funkcí pro standardní vyrovnávání žací lišty (**FreeFlow** nebo **PowerFlow**), systém kopírování terénu (Field pressure) a řízení činnosti na souvratí – veškeré hodnoty jsou regulovány pomocí vícefunkční páky řidiče. Požadavky na malé změny výšky lze provádět rychle a snadno. Tím lze snadno udržovat rovnoměrné vkládání při měnících se podmínkách. Funkce automatické regulace otáček přiháněče usnadňuje řidiči práci a řidič se tak může soustředit na dosažení optimálních výsledků stroje.



PowerFlow až 7,7 m



Volitelný šnekový dopravník pro sklizeň řepky pro žací vál PowerFlow zvyšuje průchodnost u vysokých plodin a značně zvyšuje výkonnost. Dva elektricky poháněné boční nože jsou dodávány na přání jako součást soupravy na sklizeň řepky.



Nůž se nachází 1,14 m od šnekového dopravníku žacího válu pro dosažení optimálního ho výhledu a výkonnosti. Robustní pásy válu PowerFlow posouvají materiál od kosy ke vkládacímu dopravníku stejnou rychlostí. Pásy rovněž odhazují kameny, které tak nemohou vniknout do stroje a způsobit jeho poškození.



RYZÍ ZLATO




OD MASSEY FERGUSON

- Při šetrném a správném mláčení vaše zisky porostou.



Mláčení a separace

Flexibilní srdce sklízecí mlátičky. Tyto sklízecí mlátičky jsou vybaveny mláticím bubnem s vysokým momentem setrvačnosti a dokáží tak snadno zpracovávat plodiny.

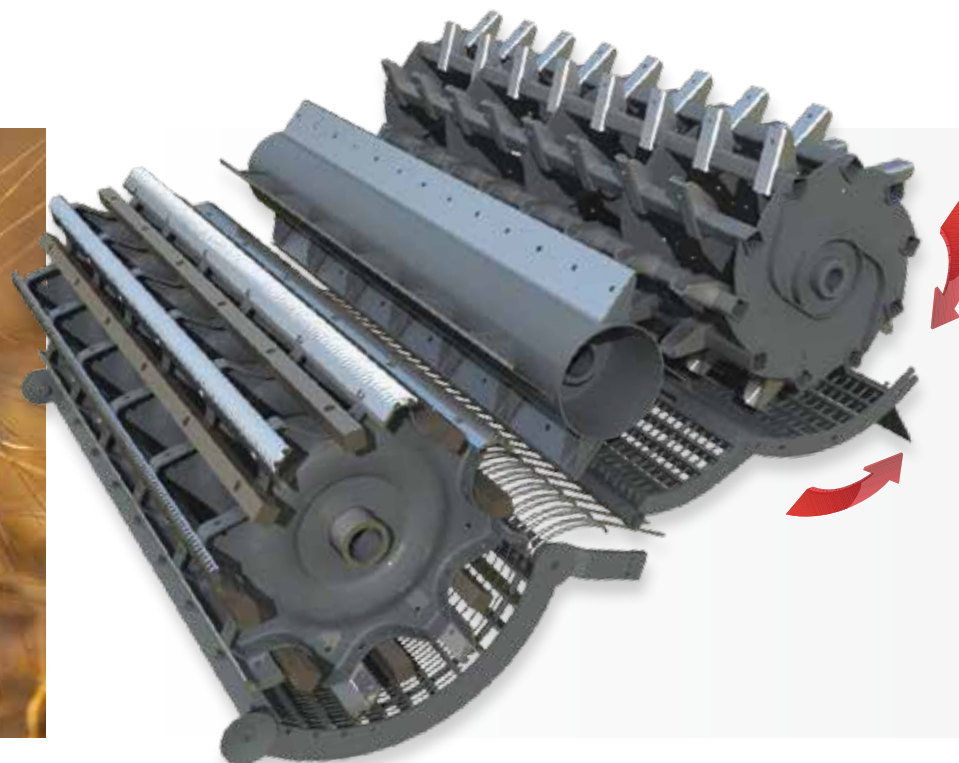

Dva systémy v jednom

SeparáčnÍ ústrojí Multicrop poskytuje rozsáhlou separáčnÍ plochu pro separaci maximálního množství zrna ještě před dosažením vytrásadel.

SeparáčnÍ ústrojí Multicrop (MCS) má jedinečnou funkci, která toto ústrojí odlišuje od ostatních - možnost otočit mláticí koš nad rotační separátor, pokud koš není potřebný. SeparáčnÍ koš MCS je přestavován elektricky bez použití nástrojů. To umožňuje optimalizovat výkonnost stroje v suchých podmínkách a snížit zatížení vytrásadel při podstatném zvýšení kvality slámy.

Hmotnost mláticího bubnu lze zvyšovat přídatnými lištami, které zvyšují moment setrvačnosti bubnu při mláčení klasů. Hnací ústrojí jsou tak méně zatěžována při menších nárocích na výkon a nižší spotřebě paliva.

Mláticí koš má různé rozteče prutů a v zadní části je poloviční počet prutů než v přední části. Tím je dosaženo optimálního vyvážení mezi vysokou kapacitou mláticího ústrojí a propadáváním zrna přes mláticí koš. Přední a zadní část mláticího koše lze nastavovat samostatně z kabiny řidiče pro dosažení optimální kvality mláčení.

V zadní části je hlavní mláticí koš prodloužen o aktivní odmítací buben, který je nastavitelný do tří poloh podle podmínek.

Široká škála použití


Lze namontovat kompletní soupravu pro sklizeň kukuřice včetně kukuřičného mláticího koše. Pro toto použití je ve standardní verzi pro sklizeň obilovin dodávána souprava pro redukci otáček řezačky.

Pro zvýšení všestrannosti a úsporu času nabízí Massey Ferguson volitelný dělený mláticí koš, který je určený pro širokou škálu plodin. Přestavbu z plodin s drobnými zrny na plodiny s velkými semeny, jako je sója, kukuřice nebo slunečnice, lze provést za dobu v řádu minut namísto hodin.

Další možností je univerzální mláticí koš s odnímatelnými prvky.



Lze objednat speciální verzi s mláticím bubnem / košem pro sklizni rýže s jedinečnou konstrukcí kolíků a prstů, určenou speciálně pro separaci v náročných podmínkách. Součástí jsou rovněž díly, které jsou zvláště odolné vůči opotřebení. K nim patří šnekové dopravníky čistého zrna, šikmé dopravníky a ozuby MCS. Tyto charakteristiky kombinované se samomaznými pásy a války obsahujícími součásti s vysokou odolností proti opotřebení dotvářejí všestranný stroj pro sklizeň rýže, obilovin i kukuřice.

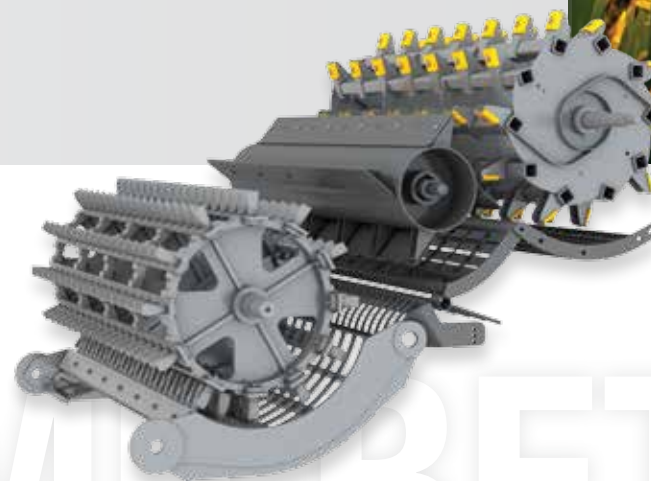

MR BETA

Výsledky

Kvalita vzorku zrna ovlivňuje vaše zisky. Zvláštní pozornost byla věnována sítu vráceného materiálu, které spolu s čistícími sítmi poskytuje nejvyšší kvalitu vzorku na poli. Volitelný monitor výnosů a snímač vlhkosti se zabudovanou SD kartou umožňují měření a sledovatelnost činnosti sklízecí mlátičky.

Zásobník zrna má velký objem (9 000 litrů u standardní verze a 8 600 litrů u verze ParaLevel) a lze jej vyprázdnit rychlostí 105 l/s, která je nejvyšší ve své třídě.




Elektrické nastavení sít z kabiny umožňuje snadnou regulaci kvality vzorku a vysoké dělicí lišty poskytují vysokou průchodnost na nerovném terénu.



Dlouhá vytrásadla obsahují čtyři klávesy s „aktivními stěnami“. Svislé sekce kláves s výškou 210 mm jsou vyrobeny z propustných mřížek. Tyto sekce jsou nejvyšší ze všech standardních sklízecích mlátiček. Přední klávesy vytrásadel jsou vyztužené pro sklizeň kukuřice a podstatně zvyšují odolnost sklízecí mlátičky pro sklizeň rozdílných plodin.



Jednoduchý detektor vráceného materiálu zobrazuje objem vráceného materiálu na displeji v kabině a umožňuje rychlé změny pro zvýšení kvality vzorku.

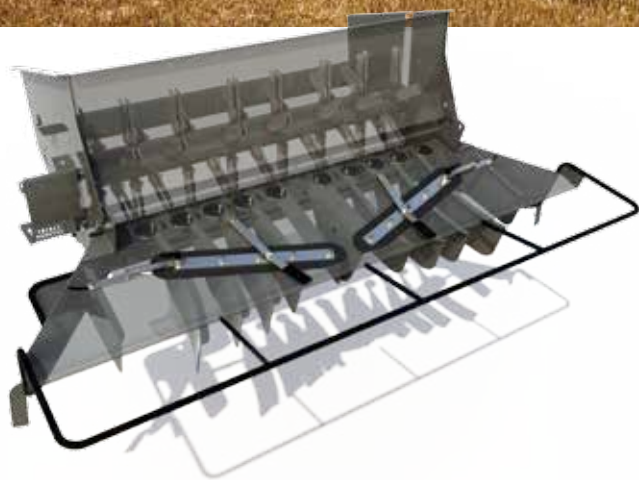

Řezačka slámy je speciálně určená pro výkonné řezání a rozhazování a je vhodná pro farmáře pracující s omezenou kultivací. Nože mají zubaté ostří pro čistý, jemný řez a nižší nároky na výkon. Plně nastavitelné protiostrí a kryt řezačky zajišťují dokonalou kontrolu nad kvalitou a rozhazováním pořezané slámy.



Nastavitelný důlkovaný plech je součástí standardní výbavy a zaručuje rovnoměrné řezání.



K dispozici je dvourotorový nastavitelný rometač plev. Na přání jsou dodávány elektricky nastavitelné usměrňovací lišty řezačky. Ty umožňují podle potřeby usměrňovat proud slámy mimo neposečený porost.



Pokud požadujete slámu, mláticí ústrojí pracuje šetrně a zachovává slámu ve vynikajícím stavu pro lisování za účelem lisování i podestýlky, nebo pro výrobu energetických produktů.

MF BETA



Využijte naplno svůj pracovní den díky speciálně navrženému pracovišti.

Práce v kabině Skyline.

Výborné prostředí v kabině je klíčové pro dosažení optimální výkonnosti stroje i řidiče. Výborný výhled s ergonomicky rozmístěnými ovládacími prvky snižují pracovní zatížení a zvyšují produktivitu. Intuitivní nabídky jednotky TechTouch poskytují okamžité informace a aktivní výstražné systémy chrání vaši investici.



Můj pracovní prostor

K základním prvkům kvalitního designu kabiny patří prostor, komfort a výhled. Nová kabina Skyline nabízí všechny uvedené a zajišťuje dokonalý komfort řidiče za všech okolností. Výborná viditelnost díky panoramatickému výhledu řidiče na žací lištu, strniště, vyprazdňovací dopravník a zadní část sklízecí mlátičky pomocí velkých, elektricky nastavitelných zpětných zrcátek nebo standardní kamery se zobrazením na jednotce TechTouch.

Kabina je vybavena širokou řadou funkcí, které byste očekávali v prostředí této úrovně.

- Plně automatická soustava klimatizace včetně vytápění
- Pneumaticky odpružené sedadlo
- Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka
- Sedadlo spolujezdce s chladicím a úložným boxem
- Vynikající zvuková izolace včetně zvuk absorbujících skel poskytují komfort při práci
- Dvoudílná zpětná zrcátka pro vybraný výhled
- Schody pro bezpečný a snadný nástup



Sledujte stav strniště



Máte výhled na vyprazdňovací šnekový dopravník bez nutnosti náklonu vpřed



Jednotka TechTouch vhodně po ruce



Flexibilní výhled díky dvoudílným zpětným zrcátkům



Hlavní ovládací prvky má obsluha na očích





Získejte maximum ze svého stroje s využitím uživatelsky přátelských ovládačů



- 01 Zvedání / spouštění přiháněče
- 02 Přestavování přiháněče vpřed / vzad
- 03 Automatický stop
- 04 Žací lišta, zvedání/spouštění
- 05 Vyrovnávání žacího válu vlevo / vpravo
- 06 Zapnutí vyprazdňování
- 07 Vyklápění/přiklápění/auto režim
koncovky vyprazdňovacího dopravníku
- 08 Opakované zapnutí mláticího ústrojí
- 09 Automatická regulace výšky žací lišty

Páka Power Grip

Nové ovládací rozhraní - vícefunkční páka PowerGrip - padne řidiči přirozeně do ruky. Vícefunkční páka PowerGrip je usazená v horní části opěrky ruky, která obsahuje všechny běžně používané ovládací prvky. Opěrku ruky lze zvednout a posunout vpřed v případě, kdy řidič používá dvě páky na pravé straně přístrojové desky.



- 01 Nastavení otáček přiháněče
- 02 Aktivace pohonu



- 01 Nastavení otáček motoru
- 02 Zapnutí mláticího ústrojí
- 03 Zapnutí žací lišty
- 04 Zapnutí pohonu zadní nápravy (na přání)
- 05 Zapnutí parkovací brzdy

Opěrka ruky Power Grip

Pravá opěrka ruky je centrální ovládací jednotka s klíčovými ovládacími spínači seskupenými u ovládače dodávky paliva. Obsahuje velké, měkké polstrování, které podpírá paži pro maximální komfort během dlouhých dnů. Protože se páka regulace pojzdové rychlosti nemusí posouvat, je její ovládání mnohem komfortnější.

Terminál

Jednotka TechTouch je dokonale ve výhledu a na dosah. Poskytuje veškeré informace o výkonnosti, potřebné pro nastavení sklízecí mlátičky. Dotyková obrazovka se zřetelnými údaji se snadno ovládá a nastavuje.



- 01 Nastavení otáček bubnu
- 02 Vzdálenost předního mlátičeho koše
- 03 Vzdálenost zadního mlátičeho koše
- 04 Nastavení otáček ventilátoru
- 05 Nastavení horního síta
- 06 Nastavení spodního síta
- 07 Usměrňovací lišta řezačky slámy L/P (na přání)
- 08 Krypt zásobníku zrna, otvírání/zavírání
- 09 Zapnutí svislých nožů
- 10 Režim přepravy na pozemních komunikacích / Zapnutí navádění

Panel tlačítek

Membránový panel tlačítek je umístěn přímo na pravé straně opěrky ruky a používá se pro ovládání základních funkcí sklízecí mlátičky. Měkká profilovaná tlačítka navádějí přímo k jednotlivým nabídkám jednotky TechTouch.



MF BETA

Obsluha a řízení na dotek prstů

Jednotka TechTouch je řídicím centrem pro veškeré klíčové činnosti. Má dotykovou obrazovku a pro zobrazení požadované stránky můžete používat bezpečný navigátor.



Stránka **Základní informace** je stále zobrazená v levé horní části obrazovky. Zobrazuje otáčky motoru a pojezdovou rychlost. Dále obsahuje palivoměr a měrky kapaliny AdBlue, motorového oleje a teploty motoru. Graficky je rovněž znázorněn aktuální stav zásobníku zrna a vyprazdňovacího dopravníku sklízecí mlátičky.



Snadno čitelné údaje na **hlavní nabídce sklízecí mlátičky** zobrazují aktuální a nastavenou výšku žací lišty, ztráty zrna na vytrásadlech, sítech, a objem vráceného materiálu. Pod těmito údaji jsou zobrazena aktuální nastavení výšky válu, otáček mláticího bubnu, vzdálenost přední / zadní části koše, otáčky ventilátoru a otvory úhrabečného a zrnového síta. S použitím tlačítek rychlého přístupu se symboly lze rychle upravit veškerá nastavení.



Okna v dolní části jednotky se nazývají stránky **Info plus**. Zde může řidič volit mezi různými stránkami poskytujícími podrobné informace o funkcích sklízecí mlátičky. Řidič například může jedním pohledem zjistit otáčky motoru a hřídelů a ujistit se, že všechna ústrojí pracují správně.



V oknech v dolní části jednotky displeje lze zobrazit **záběry až dvou kamer**. Řidič si může zvolit stálé zobrazení záběrů kamery na displeji, nebo zobrazení například pouze při couvání. Obrázek lze rychle a bezpečně zvětšit na celou obrazovku stisknutím tlačítka.

Aby byl váš život snazší


- Velká, snadno čitelná obrazovka je rozdělena do čtyř oddílů, v kterých si řidič může zvolit údaje, které chce sledovat. Umožňuje vám skutečně získat to nejlepší nastavení - rozmístění je logické a navigace snadná pomocí navigační klávesnice nebo tlačítek rychlého přístupu na dotykové obrazovce.
- Jasný barevný displej velmi usnadňuje interpretaci informací - výstrahy jsou zobrazeny zřetelně a s jasnou prioritou.
- Způsob upevnění umožňuje řidiči zvolit pro něj optimální polohu
- Automatické nastavení plodiny – nabídka jednotky TechTouch 2 umožňuje vytvořit až 10 různých variant nastavení plodin. Po zvolení varianty se nastavení sklízecí mlátičky automaticky změní.
- Záběry ze standardní kamery jsou zobrazeny na obrazovce jednotky TechTouch vám umožňují lepší výhled na zadní část sklízecí mlátičky – Druhá kamera je na přání a sklízecí mlátička je vybavena přípravnou kabelází.



Navigace a přesné zemědělství

Jednoduché technologické doplňky

Volitelné zařízení Auto-Guide™ xls na bázi nejnovějších technologií vás bude navigovat směrem k vyšší výkonnosti při optimálním využití tvaru pole. Systém Auto-Guide™ xls je snadno nastavitelný z kabiny a dosahuje přesnosti až 5 cm, nebo můžete podle potřeby používat signál RTK. Automatické funkce dávají řidiči prostor soustředit se na získání nejlepších výsledků z celé sklízecí mlátičky. Tlačítko na vícefunkční páce znovu aktivuje systém při otáčení na souvrati.

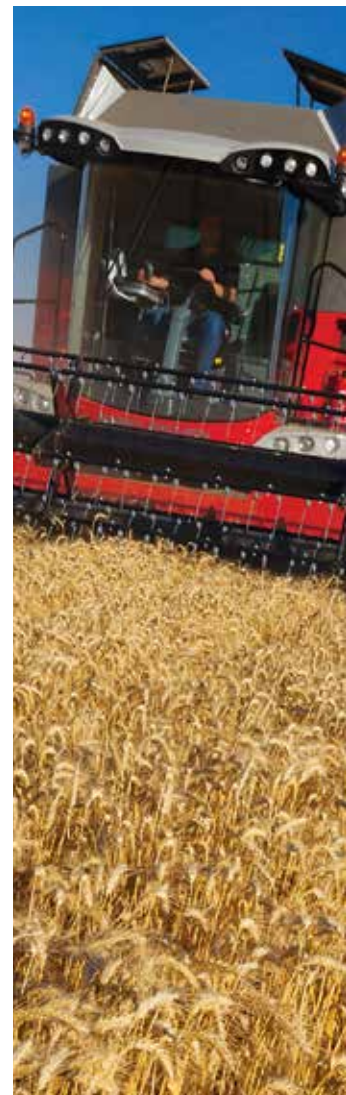



1 On-board Counters

Counter 1

Time - Area - Distance

0,0 h 0,0 h

0,0 ha 0,0 ha/h

0,0 km

Fuel Consumption

0,0 l/h 0,0 l/h

0,0 l/ha 0,0 l/h

0,0 l/h 0,0 l/h

Last Reset On: 08.11.2012 11:44:54

FUSE

AGCO Connecting Your Farm

Fuse® Technologies je nová generace přístupu AGCO k přesnému zemědělství, zajišťující lepší přístup k datům o činnostech na farmě a umožňující provádět lépe informovaná obchodní rozhodnutí pro vyšší efektivitu a ziskovost.

Informační záznamy

Jednotka umí poskytovat informace o výkonnosti díky vynulovatelným počítadlům, která zaznamenávají měřitelné údaje jako sklizená plocha, spotřeba paliva nebo pracovní doba. Názvy polí lze nastavit pro snazší správu a umožňují řidiči sběr dat o výkonnosti stroje.

AGCOMMAND®

AgCommand® je dokonalý systém pro řízení strojního parku a monitorování nářadí na velkých farmách, u smluvních operátorů nebo pro každého, kdo potřebuje pečlivě sledovat využití svého nářadí - kdykoliv. Součást Fuse Technologies.

Provozní údaje jsou shromažďovány automaticky, přenášeny bezdrátově a zobrazovány téměř v reálném čase na zabezpečených webových stránkách - není nutné instalovat žádný speciální software.

Flexibilita v pohybu

Přeneste všechny výhody systému **AgCommand®** na pole díky nové aplikaci **AgCommand®** pro iPady a iPhony (k dispozici rovněž pro Android), která vám umožní monitorovat údaje o stroji, kdekoli jste a kdykoli budete chtít. Rovněž můžete využívat funkce tvorby hlášení z historie nebo o účinnosti a provádět analýzu činnosti strojů na poli.


Aplikace nabízí naprosto stejné funkce jako verze pro stolní počítače, včetně stejné reálného přístupového času na domovskou stránku stroje, na které jsou rychle k dispozici informace i stručný přehled údajů o stroji - poloha, adresa a počasí.



System ParaLevel

Pokročilá konstrukce vám umožňuje dokonalé vyrovnávání na nerovném terénu.

Jednoduchý mechanismus paralelních táhel (paralelogramu) umožňuje snadnou změnu úhlu na poli. Modely MF 7360 a MF 7370 jsou dodávány ve verzi ParaLevel. Tento patentovaný systém umožňuje žací liště kompenzaci sklonu svahu až do 20 % (se zadní hnací nápravou). Ústrojí sklízecí mlátičky jsou obecně konstruována pro provoz na vodorovném terénu. Tento systém udržuje ústrojí sklízecí mlátičky ve vodorovné poloze při práci na svažitém terénu déle a tím může i vaše sklízecí mlátička pracovat déle s maximální účinností - pro zvýšení vaší výkonnosti. Součástí vyrovnávacího balíčku je standardní zadní hnací náprava (zadní hnaná náprava je na přání), která poskytuje větší kontrolu nad řízením a větší tahovou sílu a přispívá k vyšší bezpečnosti řidiče při práci.

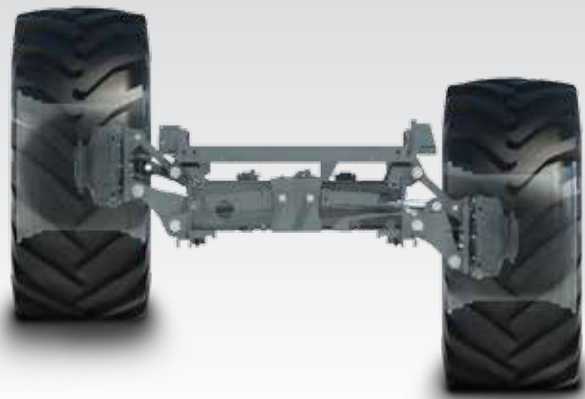

MF Beta 7360 / 7370 PLi (verze)


Pro méně výnosné půdy nabízíme modely MF Beta 7360 / 7370 PLi, které jsou vybavené systémem ParaLevel s přídatnou funkcí vyrovnávání pomocí speciální integrované zadní nápravy.

Tento systém umožňuje vyrovnávání sklízecí mlátičky do svahu se sklonem až 30 %.

Zvyšuje účinnost sklízecích mlátiček na svažitém terénu pro vyšší výkonnost a kvalitu vzorku při dokonalém zajištění bezpečnosti řidiče. Pracuje automaticky a plynule. Řidič se tak může věnovat přesnému sečení.



Práce v rovině

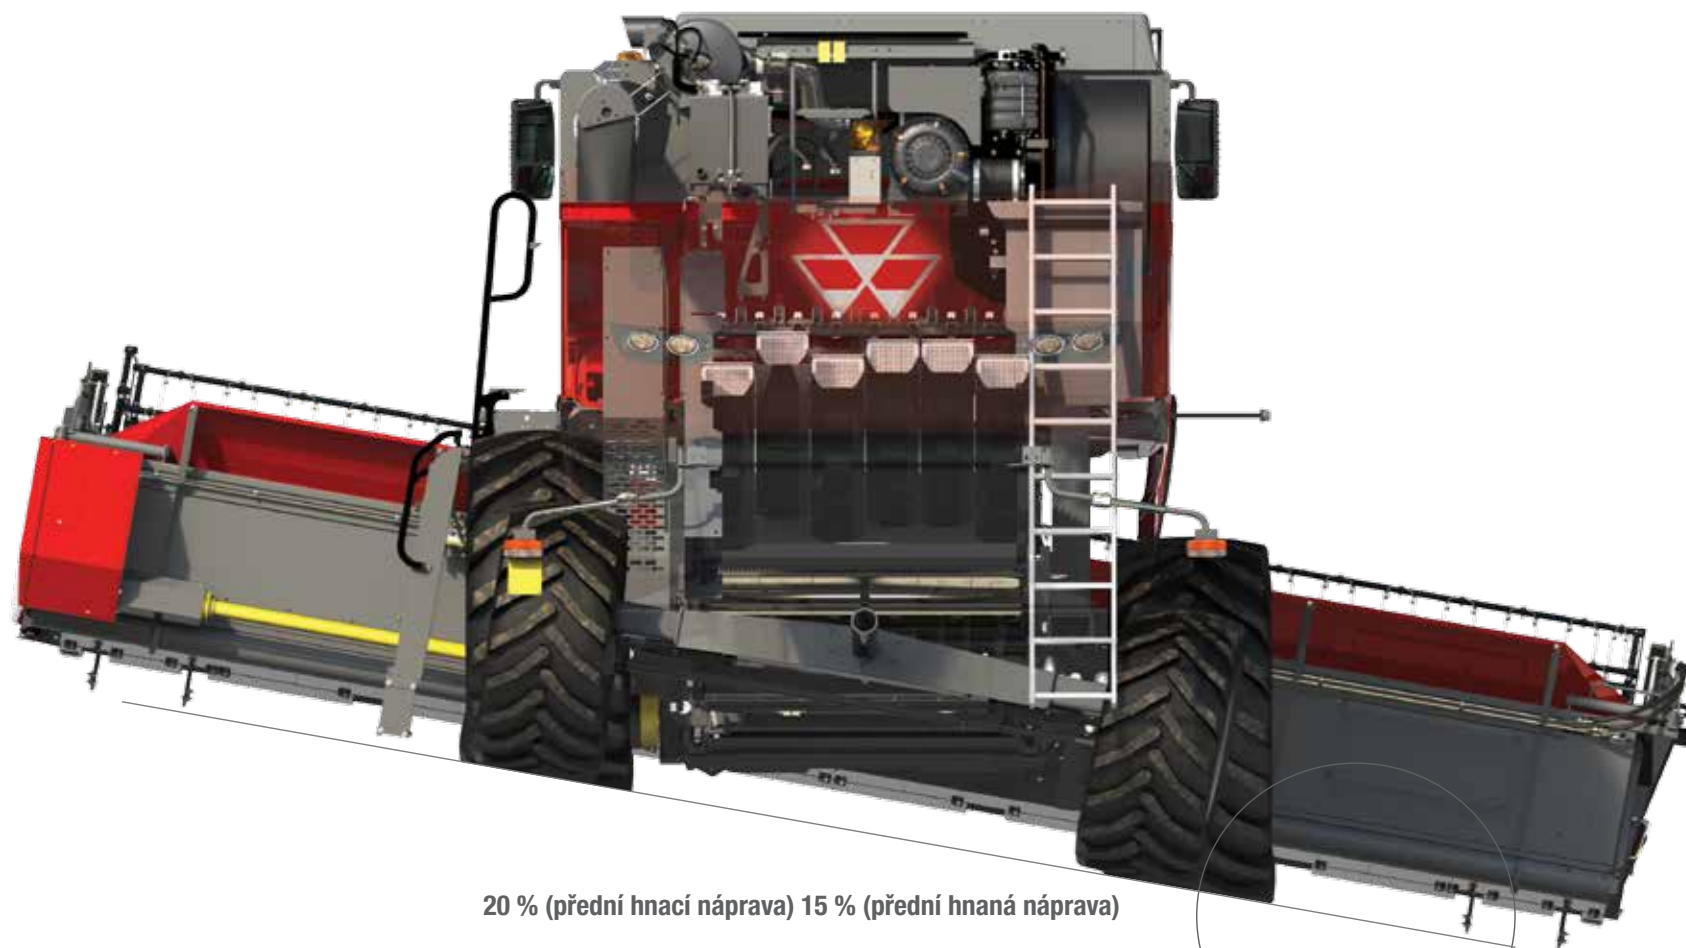

20 % (přední hnací náprava) 15 % (přední hnaná náprava)

Přepravní šířka 3,5 m (pneumatiky 800 / 5 vytrásadel)
(pneumatiky 650 / 6 vytrásadel)

pro lepší využití času

Kvalitní design pro usnadnění práce

Získejte to nejlepší díky kvalitně navrženým funkcím pro dennodenní použití.



Kontrola a čištění filtru vzduchu



Bezpečný a snadný přístup při čištění chladiče



Jednodílné panely s osvětlením umožňují rychlý přístup při kontrole



Snadné doplňování paliva - obě nádrže jsou umístěny vedle sebe pro snadný přístup.



Snadná přestavba mezi řezáním a ukládáním do řádků pro lisování balíků



Bezpečný přístup do motorového prostoru a zásobníku zrna

Čas sklizně

Balíček pro noční práci obsahuje vysoce intenzivní světla H9 pro vynikající výhled kolem celé sklízecí mlátičky při práci v pozdních večerních hodinách.



Jak důležitý je pro vás motor vaší sklízecí mlátičky?



Můžeme potvrdit, že váš motor AGCO Power je navržen podle nejnovějších emisních směrnic s využitím technologie SCR a jejich konstrukce patří v současnosti mezi nejpokročilejší na trhu. Je šetrnější k životnímu prostředí a bude mít jedny z nejnižších provozních nákladů v oboru. Toto jsou důležité parametry.

Je rovněž důležitá výkonnost - můžeme potvrdit, že palivová soustava je navržena pro plochou křivku točivého momentu, který sklízecí mlátička potřebuje pro konstantní výkonnost pod zatížením bez ohledu na podmínky. Spolu s hnacími ústrojími s nízkým třením získáte neuvěřitelně nízkou spotřebu paliva na tunu a vynikající hospodárnost při využití paliva.

(Dostupné jsou verze s nižšími regulacemi spotřeby paliva.)

Jsme přesvědčení, že poznáte rozdíl!

Kompletní podpora. Je po ruce, kdykoliv ji potřebujete.

Massey Ferguson se svými distributory a prodejci jsou vždy připraveni nehledět na vzdálenost a podpořit vaši investici.



Zemědělství může být tvrdá dřina, proto se staráme, abyste dostávali podporu, kdykoliv ji potřebujete, zejména v kritických ročních obdobích. Naši prodejci ochotně pomohou najít pro Vás ten správný produkt a následně Vám budou poskytovat nejvyšší služby, náhradní díly a podporu. Stanete se členy rodiny, podporované vysoce kvalifikovanými odborníky, jejichž předmětem podnikání je poskytovat Vám originální díly a špičkovou kvalitu servisních služeb.

Rozumíme farmaření a jsme si vědomi potíží, s kterými se setkáváte. Proto Vám naši prodejci mohou pomoci naplánovat úspěšnou budoucnost. Vyžádejte si od našich prodejců informace o našich finančních nabídkách, ke kterým patří leasing, koupě na splátky, pronájem nebo zápůjčka.

Můžete pojistit svá aktiva pomocí servisního plánu a plánu prodloužené záruky **manager**. Servisního plán a plán prodloužené záruky **manager*** je kompletní balíček zaměřený na kompletní péči o váš traktor včetně pravidelné údržby, hrazení oprav a plnou záruku AGCO.

* Servisní plán a prodloužená záruka **manager** nemusí být dostupný, nebo může být závislý na trhu. Obrátte se na svého prodejce Massey Ferguson a zjistíte si dostupnost ve vaší oblasti. Termíny a podmínky jsou platné.

AGCO
Závazek sklizně

Naše jistota
pro vaši sklizeň



Harvest Promise od AGCO je náš závazek vůči vám, že pokud ve výjimečném případě nebudeme schopni dodat vám náhradní díl do 48 hodin, pomůžeme vám prostřednictvím naší sítě prodejců nebo dokonce zajistíme smluvního partnera pro sklizeň vaší plodiny, dokud vaše zařízení nebude opět provozuschopné.*

*Termíny a podmínky jsou platné. Dostupné pouze na vybraných trzích.

Specifikace ve standardní verzi



Žací lišta a vkládací dopravník	
Šířka záběru pro FreeFlow (m)	
Šířka záběru pro PowerFlow (m)	
Žací vál se zpětným chodem dopravníku	
Automatická regulace otáček přiháněče	
TerraControl II, automatická regulace výšky strniště	
Terracontrol II, žací vál Autolevel a funkce Field Pressure	
Vkládací válec Power Feed	
Mláčicí buben s velkým momentem setrvačnosti	
8 + 8 dotěžovacích lišt	
Šířka / průměr (mm)	
Rozsah otáček (1/min)	
Mláčicí koš	
Mláčicí koš s modulem ABC (stupně)	
Počet prutů	
Úhel opásání (stupně)	
Plocha (m²)	
Separační ústrojí Multi Crop	
Šířka / průměr (mm)	
Separační koš	
Počet prutů	
Plocha (m²)	
Systém rotačního koše	
Vytrásadla	
Počet / počet kláves	
Separační plocha (m²)	
Sítová skříň	
Stupňovitá dopravní deska s vysokými dělicími lištami	
Elektricky nastavitelné horní a spodní síto	
Celková plocha (m²)	
Celoplošný objemový lopatkový ventilátor	
Otáčky ventilátoru 1/min	
Vrácený materiál k mláčicímu bubnu s monitorováním	
Elektricky nastavitelné otáčky ventilátoru z kabiny	
Zásobník zrna	
Zdvihový objem (litry)	
Rychlost vyprazdňování (l/s)	
Délka šneku (m)	
Výška vyprazdňování (m)	

- Nedodává se ● Standardní specifikace ○ Na přání

MF BETA 7360	MF BETA 7370	MF BETA 7360 PL (i)	MF BETA 7370 PL (i)
4,80 - 7,60	4,80 - 7,60	4,80 - 7,60	4,80 - 7,60
5,50 - 6,80	5,50 - 7,60	5,50 - 6,80 (6.20)	5,50 - 6,80 (6.20)
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
1340 / 600	1600 / 600	1340 / 600	1600 / 600
380 - 1100	430 - 1210	380 - 1100	430 - 1210
14	14	14	14
12	12	12	12
120	120	120	120
0,83	0,99	0,83	0,99
1340 / 600	1600 / 600	1340 / 600	1600 / 600
8	8	8	8
0,9	1,07	0,9	1,07
●	●	●	●
5 / 4	6 / 4	5 / 4	6 / 4
5,73	6,81	5,73	6,81
●	●	●	●
●	●	●	●
4,67	5,58	4,67	5,58
●	●	●	●
350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
●	●	●	●
●	●	●	●
9000	9000	8600	8600
105	105	105	105
5	5	5	5
4,45	4,45	4,45	4,45

Zpracování rostlinných zbytků
6 řádková řezačka slámy
Počet nožů
** Motor
AGCO Power se selektivní katalytickou redukcí (SCR)
Zdvihový objem (litry)
Výkon (ISO 14396) k/kW
*S funkcí zvýšeného výkonu (Power Boost)
Objem palivové nádrže (litry)
AdBlue (litry)
Převodovka
Hydrostatická / 4 převodové stupně
Pneumatiky
Přední
Zadní
Kabina
Skyline
Rozměry
Celková délka bez žacího válu (mm)
Šířka bez žací lišty, se standardními pneumatikami (mm)
Hmotnost (kg)

** (Dostupné jsou verze s nižšími regulacemi spotřeby paliva)

Volitelná zařízení

Sklízecí mlátička ParaLevel
Přední hnaná náprava
Zpracování rostlinných zbytků
Kryt řezačky slámy s elektricky nastavitelnými usměrňovacími lištami a zrcadlovou funkcí
Rozhazovač plev
Pneumatiky (ne pro PL i)
Přední
Přední
Pod 3,5 m
Vysoce výkonné horní síto pro sklizeň kukuřice
Redukce otáček ventilátoru (z 270 na 840 1/min)

Příslušenství

MF BETA 7360	MF BETA 7370	MF BETA 7360 PL (i)	MF BETA 7370 PL (i)
•	•	•	•
72	88	72	88
•	•	•	•
7,4	8,4	7,4	8,4
276/203 306*/225	320/ 235 360*/265	276/203 306*/225	320 / 235 360*/265
620	620	620	620
80	80	80	80
•	•	•	•
800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
460/70 R 24	460/70 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24
Vytápění, soustava klimatizace, elektricky nastavitelná dvoudílná vnější zpětná zrcátka, pneumaticky odpružené sedadlo řidiče Sloupek řízení nastavitelný ve třech směrech (3D), jednotka TechTouch, chladič box, zadní kamera.			
8910	9000	9100	9000
3645	3900	3550	3870
13500	14000	14800 (15200) (i)	15300 (15700) (i)

MF BETA 7360	MF BETA 7370	MF BETA 7360 PL	MF BETA 7370 PL
-	-	○	○
-	-	○ (ne PL i)	○ (ne PL i)
○	○	○	○
○	○	○	○
650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32
800/65 R 32	650/75 R 32	800/65 R 32	650/75 R 32
○	○	○	○
○	○	○	○

Zadní hnací náprava (standardní u verze ParaLevel), multimediální systém s navigací, sada pro sklizeň kukuřice, vzduchový kompresor, souprava pro sklizeň hrachu a fazole, měřič výnosů, snímač vlhkosti, sada pracovních světel LED.

Udělalí jsme vše pro zajištění, aby informace, obsažené v této publikaci, byly maximálně přesné a aktuální. Přesto se mohou vyskytovat nepřesnosti, chyby nebo jiná nedopatření. Rovněž může dojít ke změně specifikací bez předchozího upozornění. Proto byste si všechny specifikace měli před uskutečněním nákupu potvrdit u svého prodejce nebo distributora Massey Ferguson. Přesto se mohou vyskytnout chyby nebo nedopatření. Technické údaje mohou kdykoliv detailně měnit bez předchozího upozornění. Technické údaje si proto předem ověřte u svého prodejce nebo distributora Massey Ferguson.

Pro požadavky těch nejnáročnějších sklizní

Kabina

Komfortní, prostorná kabina s jednotkou TechTouch, která je upevněná k sedadlu řidiče a umožňuje monitorování / nastavení sklízecí mlátičky po stisknutí tlačítka.

Žací lišty PowerFlow

Aktivní průchod materiálu pro stabilní podávání k mláticímu bubnu za všech podmínek.

Vkládací válec Power Feed


Zajišťuje konstantní podávání materiálu po celé šířce vkládacího dopravníku pro vysokou výkonnost a vynikající kvalitu mlácení.

Mláticí buben

Mláticí buben s velkým momentem setrvačnosti, s přidavnými lištami poskytuje větší průchodnost i v obtížných podmínkách.

Zásobník zrna

Zásobník zrna s elektricky ovládanými kryty a velkým objemem pro dlouhé hodiny na poli.

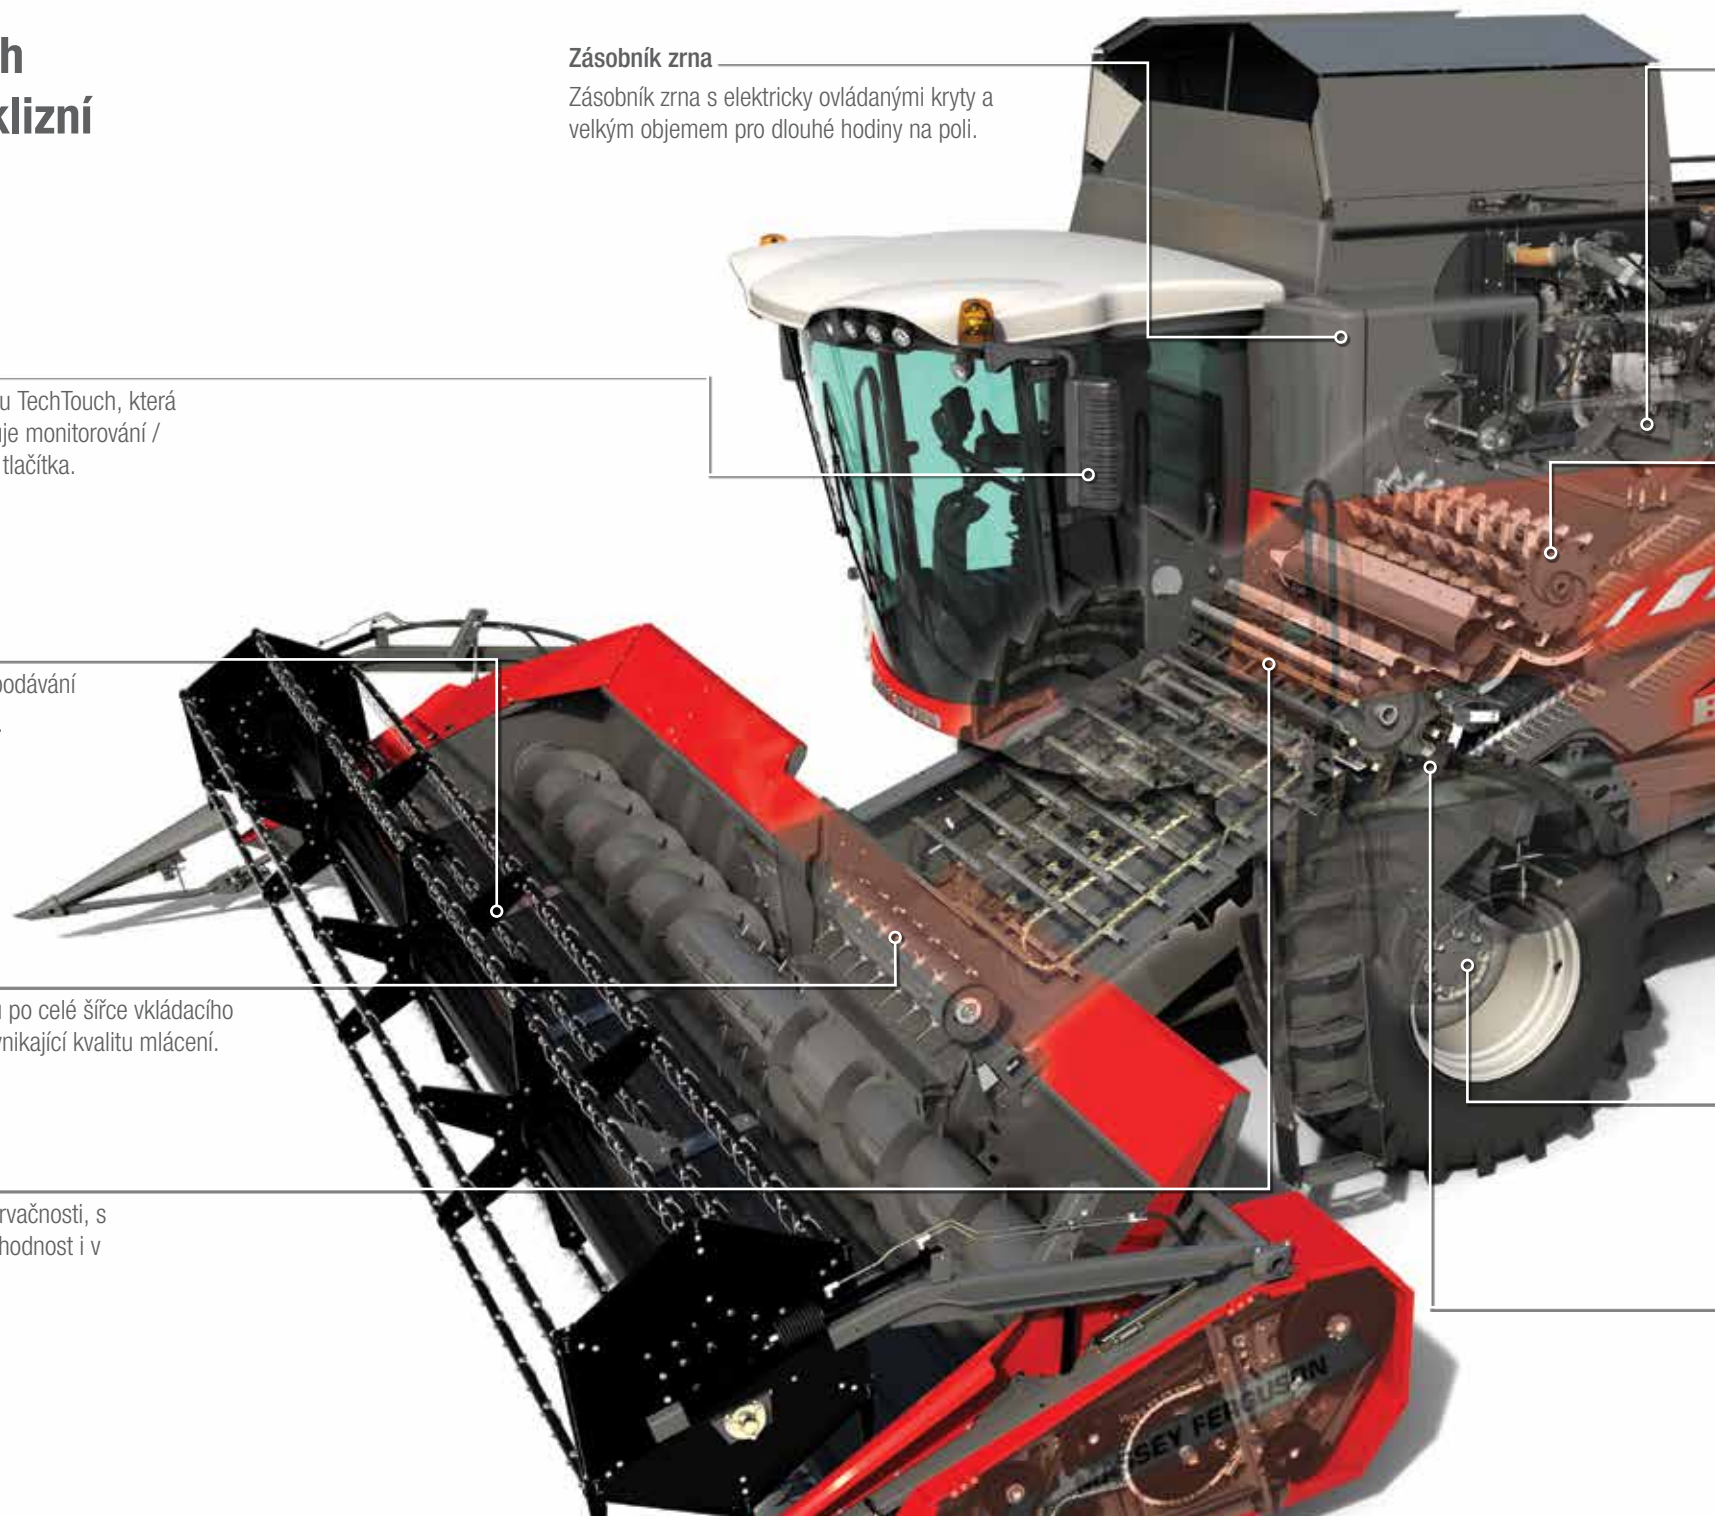



Motor

Výkonný 6válcový motor AGCO Power s technologií SCR pro vynikající efektivitu využití paliva a nízké emise.

(Dostupné jsou verze s nižšími regulacemi spotřeby paliva.)

Separační ústrojí Multi Crop Plus

Zvětšená aktivní plocha separace v náročných podmínkách. Jedinečnou funkcí mláticího koše MCS Plus je možnost otočení nahoru pro zajištění kvality slámy v suchých podmínkách.

Vytřásadla

Vytřásadla s délkou 4,2 m a vysokými prostupnými klávesami pro dokonalejší separaci zrna.

6 řádková řezačka slámy

Řezačka s nastavitelnými noži se zubatým ostřím pro dokonalou kvalitu řezu a nízké nároky na výkon zajišťuje rovnoměrné rozhazování materiálu přes celou šířku žacího válu.

Síto vráceného materiálu

Dlouhá stupňovitá dopravní deska a vysoce průchodná síta zajišťují vysokou čistotu vzorku zrna.

Přední náprava ParaLevel (pouze modely ParaLevel)

Jedinečný, novátorský systém vyrovnávání sklízecí mlátičky pro malou přepravní šířku 3,5 m a vyrovnávání sklízecí mlátičky až do 20 % (s přední hnací nápravou) a 15 % (s přední hnanou nápravou).

Robustní mláticí koš

Nezávislé nastavení vzdálenosti přední a zadní části koše usnadňuje seřízení pro optimální výsledky mlácení libovolné plodiny za jakýchkoliv podmínek (volitelný dělený koš, univerzální koš a koš pro sklizeň kukuřice).