

Technické údaje standardní verze



8910 - 9100 mm



3645 - 3758 mm

	BETA 7360	BETA 7370	BETA 7360 PL (i)	BETA 7370 PL
Žací lišta a šikmý dopravník				
Pracovní šířka FreeFlow (m)	5,40 až 7,60	5,40 až 7,60	5,40 až 7,60	5,40 až 7,60
Pracovní šířka PowerFlow (m)	5,50 až 6,80	5,50 až 7,60	5,50 až 6,80	5,50 až 6,80
Žací lišta a ústrojí zpětného chodu šikmého dopravníku	•	•	•	•
Automatická regulace otáček přiháněče	•	•	•	•
Automatická regulace výšky žací lišty	•	•	•	•
Žací lišta AutoLevel	•	•	•	•
Vkládací válec Power Feed	•	•	•	•
Mláčicí buben s vysokou setrvačností				
8 + 8 přídavných mletek	•	•	•	•
Šířka / průměr (mm)	1 340 / 600	1 600 / 600	1 340 / 600	1 600 / 600
Rozsah otáček (1/min)	380 až 1 210	430 až 1 310	380 až 1 210	430 až 1 310
Mláčicí koš				
Mláčicí koš ABC (stupně)	14	14	14	14
Počet mletek	12	12	12	12
Úhel opásání (stupně)	120	120	120	120
Plocha m ²	0,83	0,99	0,83	0,99
Univerzální separátor MCS				
Šířka / průměr (mm)	1 340 / 600	1 600 / 600	1 340 / 600	1 600 / 600
Separáčnický koš				
Počet prutů	8	8	8	8
Plocha m ²	0,9	1,07	0,9	1,07
Systém rotačního koše	•	•	•	•
Vytřásadla				
Počet / Počet kláves	5 / 4	6 / 4	5 / 4	6 / 4
Separáčnická plocha m ²	5,73	6,81	5,73	6,81
Sítová skříň				
Stupňovitá dopravní deska s vysokými dělicími lištami	•	•	•	•
Elektricky nastavitelné úhřabečné a zrnové síto	•	•	•	•
Celková plocha m ²	4,67	5,58	4,67	5,58
Čisticí ventilátor s volumetrickými lopatkami přes celou šířku	•	•	•	•
Otáčky ventilátoru 1/min	350 až 1 050	350 až 1 050	350 až 1 050	350 až 1 050
Podávání omlatu zpět k bubnu s monitorováním	•	•	•	•
Elektrické nastavení otáček ventilátoru z kabiny	•	•	•	•
Zásobník zrna				
Objem (litry)	9000	9000	8600	8600
Vyprazdňovací rychlost (l/s)	105	105	105	105
Délka šneku (m)	5	5	5	5
Šířka vyprazdňování (m)	4,45	4,45	4,45	4,45

- Nedodává se ● Standardní speciální doplněk

Zpracování rostlinných zbytků	BETA 7360	BETA 7370	BETA 7360 PL (i)	BETA 7370 PL
Řezačka slámy	•	•	•	•
Motor				
AGCO POWER se selektivní katalytickou redukcí (SCR)	•	•	•	•
Zdvíhový objem (litry)	7,4	8,4	7,4	8,4
Výkon (ISO 14396) k/kW	276/203	320/ 235	276/203	320 / 235
* s funkcí Power Boost	306*/225	360*/265	306*/225	360*/265
Objem palivové nádrže (litry)	620	620	620	620
Objem nádrže na AdBlue (litry)	80	80	80	80
Převodovka				
Hydrostatická / 4 převodové stupně	•	•	•	•
Pneumatiky				
Přední	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
Zadní	460/70 R 24	460/70 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24
Kabina řidiče				
Skyline	Se soustavou vytápění, klimatizace, elektricky ovládanými vnějšími zpětnými zrcátky, pneumaticky odpruženým sedadlem řidiče, 3D nastavitelným sloupkem řízení, panelem TechTouch, chladičím boxem, kamerou pro pohled vzad			
Rozměry				
Celková délka bez žací lišty (mm)	8 910	8 910	9 100	9 100
Šířka bez žací lišty a se standardními pneumatikami (mm)	3 490	3 900	3 490	3 758
Hmotnost (kg)	12 960	13 360	14 110	14 660

Přídavná zařízení

	BETA 7360	BETA 7370	BETA 7360 PL (i)	BETA 7370 PL
Verze ParaLevel	-	-	•	•
Zpracování rostlinných zbytků				
Kryt řezačky slámy s elektricky nastavitelnými usměrňovacími lamelami	•	•	•	•
Rozhazovač plev	•	•	•	•
Pneumatiky				
Přední	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
Přední	710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32	710/75 R 32
Pod 3,5 m	800/65 R 32	650/75 R 32	800/65 R 32	650/75 R 32
Vysoce výkonné úhrabečné síto pro kukuřici	•	•	•	•
Redukce otáček ventilátoru (270 až 840 1/min)	•	•	•	•
Příslušenství				
	Zadní hnací náprava (standardní u verze ParaLevel), multimediální systém s navigací, souprava pro sklizeň kukuřice, kompresor vzduchu, souprava pro sklizeň hrachu a fazole, systém automatického navádění, monitor výnosů, snímač vlhkosti			

Bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby informace, obsažené v této publikaci, byly maximálně přesné a aktuální, jak jen to bylo možné. Přesto se mohou vyskytovat nepřesnosti, chyby nebo jiná nedopatření. Výrobce si rovněž vyhrazuje právo měnit specifikace kdykoliv a bez předchozího upozornění. Proto byste si všechny specifikace měli před skutečným nákupem potvrdit u svého prodejce nebo distributora Massey Ferguson.

Splňuje požadavky při těch nejobtížnějších podmínkách sklizně

Kabina

Komfortní prostorná kabina s panelem TechTouch na opěrce ruky sedadla řidiče, který umožňuje monitorování a nastavování parametrů sklízecí mlátičky pouhým stisknutím tlačítka.

Žací lišta PowerFlow

Aktivní a konstantní vkládání materiálu k mláticímu bubnu za libovolných podmínek.

Vkládací válec Power Feed


Zajišťuje nepřetržitý přísun materiálu po celé šířce šikmého dopravníku pro vysoký výkon dokonalou kvalitu mlácení.

Mláticí buben

Mláticí buben s velkou setrvačnou hmotností s dotěžovacími lištami poskytuje vysokou výkonnost i za těch nejobtížnějších podmínek.

Zásobník zrna

Zásobník zrna má elektricky ovládané kryty a velký objem pro dlouhou práci na poli.

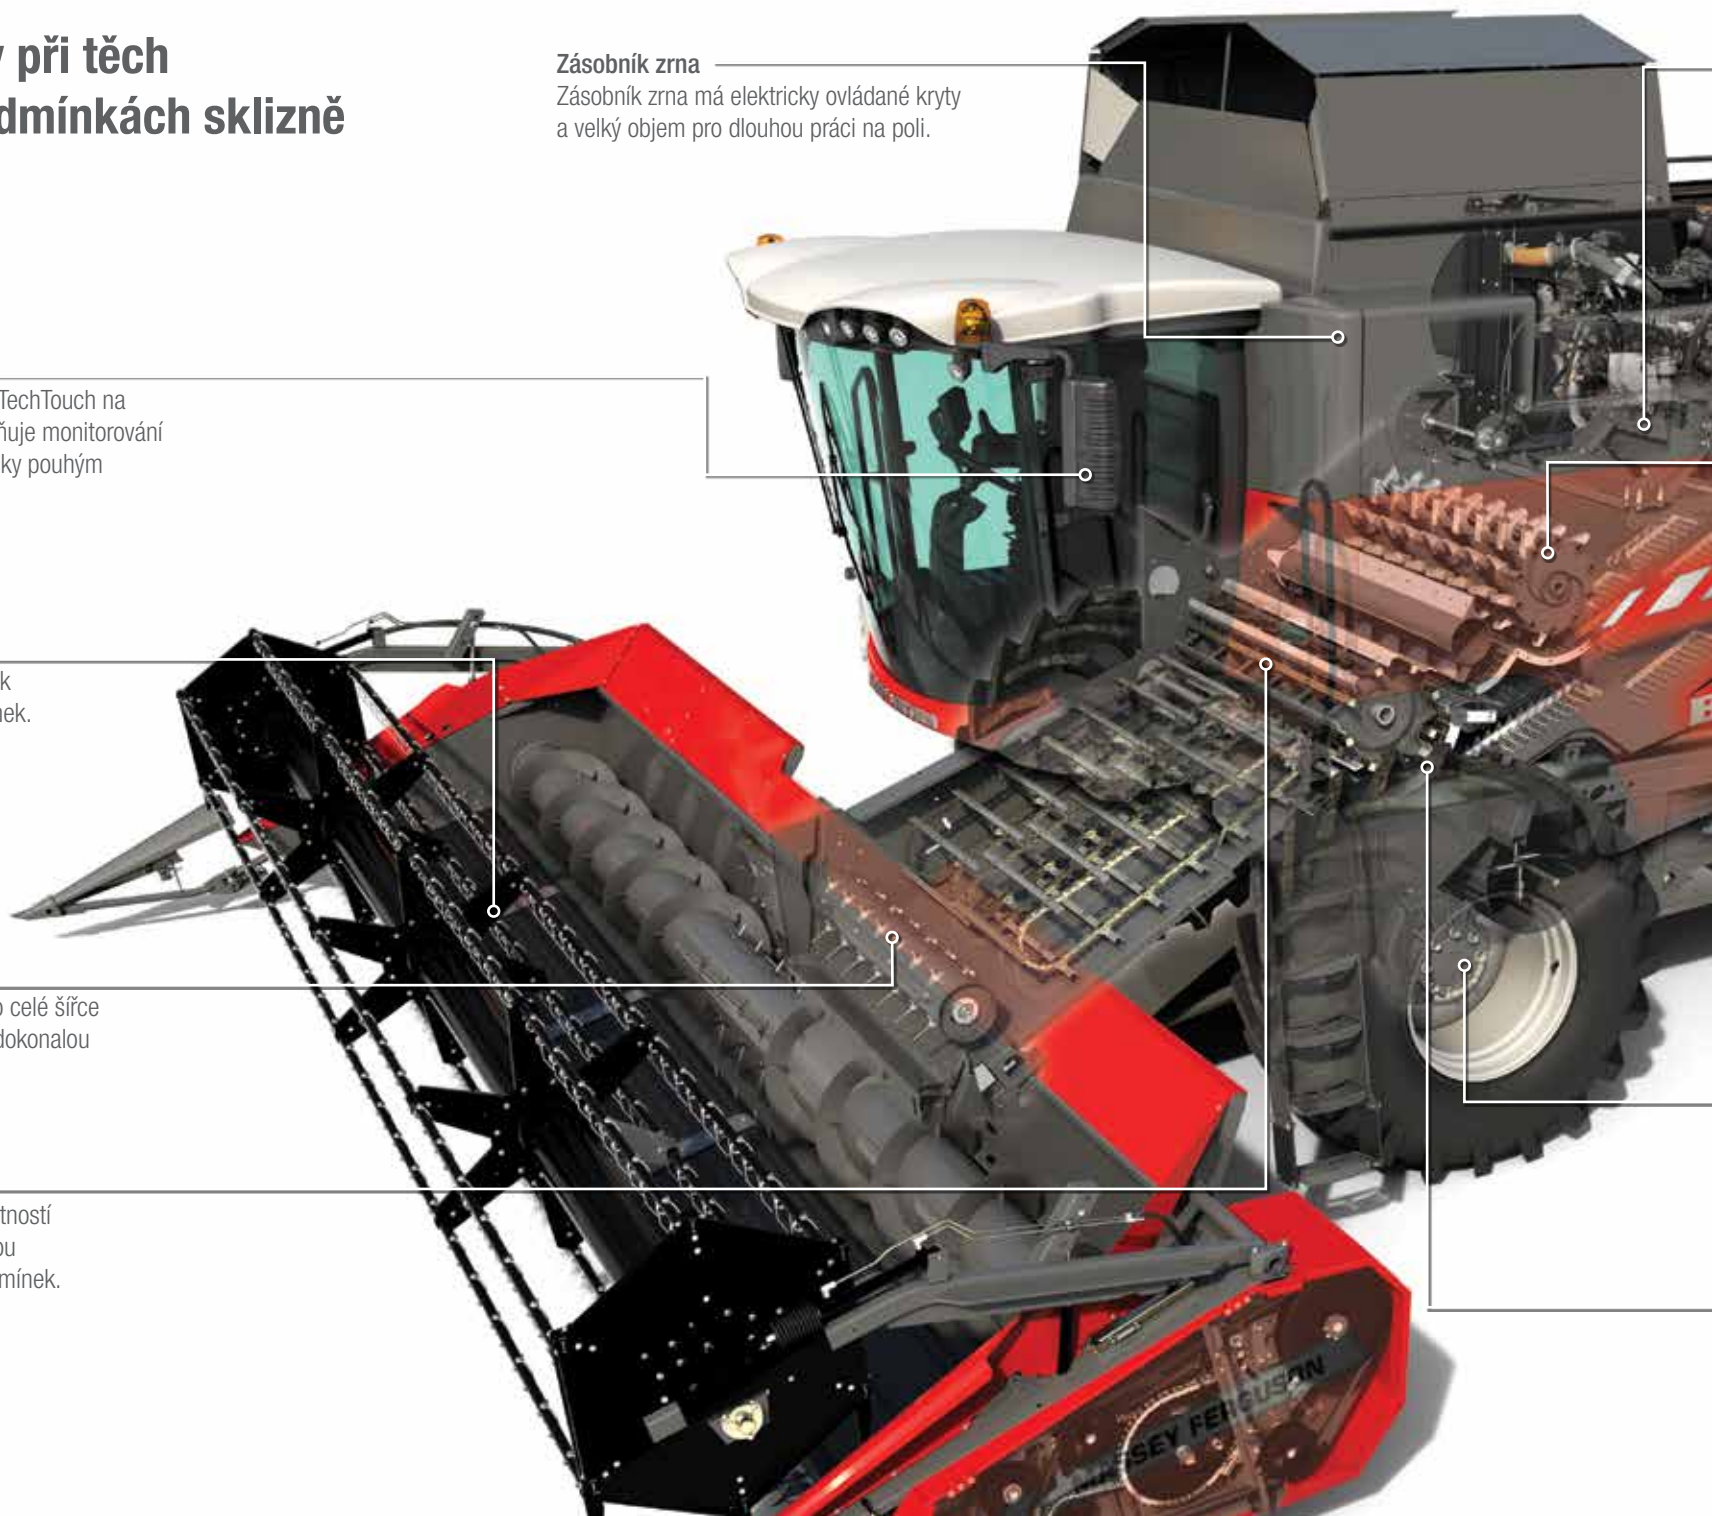



Motor

Výkonný 6 -ti válcový motor AGCO POWER s technologií SCR pro vynikající spotřebu paliva a nižší obsah emisí ve výfukových plynech.

Univerzální separační ústrojí Multi Crop Separator Plus

Zvýšená aktivní separace zrna v obtížných podmínkách. Jedinečný mláticí koš MCS je výkyvný pro zachování kvality slámy v suchých podmínkách.

Vytřásadla

Vytřásadla s délkou 4,2 m s odstupňovanými a průchodnými klávesami pro kvalitnější separaci.

6 -ti řadová řezačka slámy

Řezačka slámy s pilovitým ostřím a možností řady nastavení, s nízkými nároky na výkon, která zajišťuje rovnoměrné rozhazování materiálu po celé pracovní šířce žací lišty.

Sítová skříň

Dlouhá stupňovitá dopravní deska s podélnými lištami a "vysoce kapacitními" zrnovými sítý zajišťují velmi vysokou čistotu zrna.

Přední náprava ParaLevel (pouze u typu ParaLevel)

Jedinečný inovativní vyrovnávací systém sklízecí mlátičky pro přepravní šířku 3,5 m a vyrovnávání sklízecí mlátičky v rozsahu až 20 %.

Výkonný mláticí koš

Samostatně nastavitelná přední a zadní část mláticího koše umožňuje optimální nastavení pro optimální výsledky mlácení všech plodin za libovolných podmínek (volitelný univerzální mláticí koš).



MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.



facebook.com/AGCOcorp
twitter.com/AGCOcorp
youtube.com/AGCOcorp
ustream.tv/channel/AGCOchat
blog.agcocorp.com



MASSEY FERGUSON® je světová značka společnosti AGCO.

© AGCO Limited. 2014 | 15698/0714 | Czech/0914/3m



Odpovědný přístup k našim lesům.

Austro Diesel

GmbH

A-2320 Schwechat, Concorde Business Park 3/2

Tel.: +43 (0) 1/701 20, Fax: +43 (0) 1 701 20-5

e-mail: verkauf@austrodiesel.at Internet: www.austrodiesel.at

Kontakt CZ: Radim Vlčko

Tel/Fax: +420 353 221 277, Mobil: +420 737 236 298

Kontakt SK: Ing. Rastislav Kocour

Mobil: +421 905 281 300